


Q-Smart Plus II

AUX-09/18/Q2C
AUX-12/24/QC

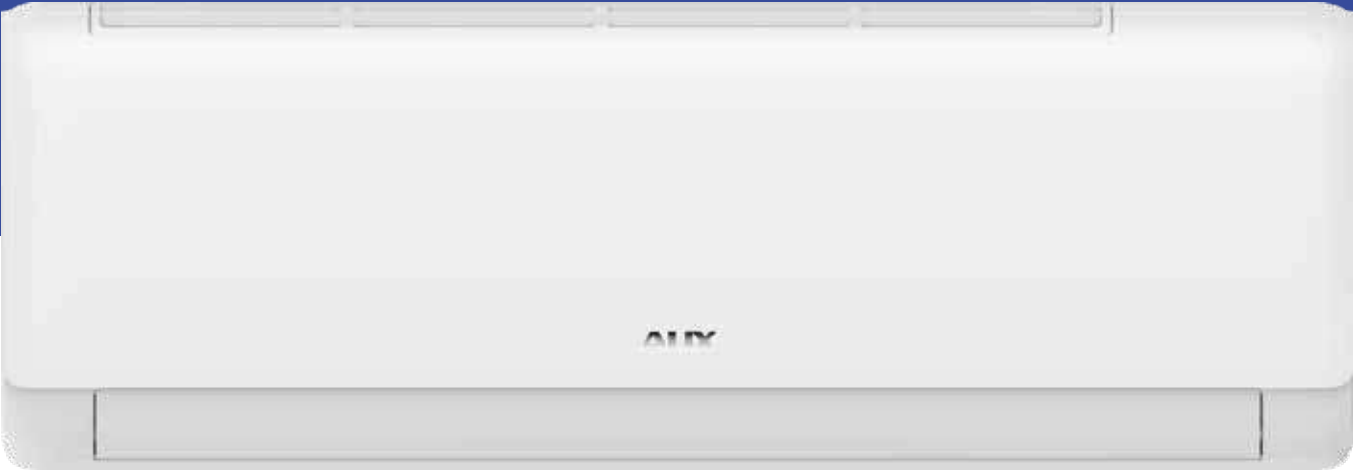

Q-Smart Plus II kombinuje pokročilé technológie s vysokou kvalitou a vynikajúcim spracovaním, čím ponúka výkon aj estetickú príťažlivosť.

Klimatizácia Q-Smart Plus II vyniká svojím bezchybným dizajnom, vyrobeným do dokonalosti. Navrhnutá v súlade s najnovšími trendmi v interiérovom dizajne sa bez problémov začlení do elegantných priestorov a nenápadne zvýrazní ich štýl.



ZDRAVIE



UV Sterilizácia



57°C Sterilizácia



Samočistiace režim



Protij plesniam režim



Vysoká hustota filtra



Antibakteriálny filter



Ďalšie vzduchový filter



Umývateľné vzduchový filter

EKOLOGIA



R32 Chladivo



Eko režim



Pohotovostný režim 0,3W

POHODLIE



Auto-diagnóza režim



24h časovač



LED displej



Duálny kondenzácia odvodnenie



Vstavané Wi-Fi modul



Bezdrôtové ovládač



Kúrenie -20°C



Prietok 4D vzduchu



Vertikálne pohyb vetracia lúče



Horizontálne pohyb vetracia lúče



Protij studenému vzduchu režim



Noc režim

POHODLIE



ČÍŤIM režim



Turbo režim



Automaticky režim



Chladenie režim



Kúrenie režim



8°C kúrenie režim



Odvlhčovanie režim



Ticho operácia režim



Ventilátor režim



Rýchle chladenie / kúrenie

TECHNOLÓGIA



Meniž technológia



Odkvapkávacia miska ohrievač vonkajšia jednotka



Inteligentné rozmrazovanie



Ohňovzdorné elektrická skrinka



Pozlátané vonkajšia jednotka plútv



Pozlátané vnútorná jednotka plútv



hydrofilný hliníkov čepce



Super Elektromagnetická (EMK)



Automatické reštartovať kompatibilita



Q-Smart Plus II

Séria QC

AUX-09/18/Q2C AUX-12/24QC



Model			AUX-09Q2C	AUX-12QC	AUX-18Q2C	AUX-24QC
Účinnosť chladenia		[kW]	2,70 (0,60 – 3,80)	3,50 (0,80 - 4,10)	5,30 (1,30 - 5,70)	7,30 (1,80 - 7,40)
Účinnosť vykurovania		[kW]	3,00 (0,80 - 4,20)	3,80 (1,00 - 4,10)	5,40 (1,30 - 5,50)	7,30 (1,80 - 8,00)
Napájací zdroj		[V~,Hz,fáza]	220 – 240, 50, 1	220 – 240, 50, 1	220 – 240, 50, 1	220 – 240, 50, 1
Prevádzkový prúd	Chladenie	[A]	3,90	5,60	7,80	10,00
	Kúrenie	[A]	3,70	4,90	6,50	9,50
Spotreba energie	Chladenie	[Z]	830	1180	1650	2200
	Kúrenie	[Z]	800	1100	1470	2200
Maximálny odber prúdu		[A]	9,5	9,5	12,0	16,0
Maximálna spotreba energie		[Z]	1800	1900	2500	3400
SEER / SCOP		-	6,20 / 4,00	6,10 / 4,00	6,8 / 4,00	6,53 / 4,09
Energia trieda účinnosti	Chladenie	-	A++	A++	A++	A++
	Kúrenie	-	A+	A+	A+	A+
Vnútorná jednotka			AUX-09Q2C/I	AUX-12QC/I	AUX-18Q2C/I	AUX-24QC/I
Prietok vzduchu		[m³/h]	600	600	950	1300
Hladina akustického tlaku		[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Hladina akustického výkonu		[dB(A)]	44/40/39/31/24	44/40/36/32/23	43/40/37/35/30	48/43/40/37/28
Rozmery vnútornej jednotky		[mm]	762 x 295 x 200	762 x 295 x 200	960 x 316 x 212	1089 x 328 x 227
Hmotnosť vnútornej jednotky		[kg]	7,3	7,5	11,5	12,5
Vonkajšia jednotka			AUX-09Q2C/O	AUX-12QC/O	AUX-18Q2C/O	AUX-24QC/O
Chladiaci plyn	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Nabíjanie z výroby (do 5 m)	[g]	550	560	850	1300
	Dodatočný poplatok	[g/m²]	20	20	20	30
Hladina akustického tlaku		[dB(A)]	51	52	56	58
Hladina akustického výkonu		[dB(A)]	64	64	62	66
Rozmery vonkajšej jednotky		[mm]	710 x 280 x 530	710 x 280 x 530	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700
Hmotnosť vonkajšej jednotky		[kg]	21,5	22,5	27	39
Prevádzka ODU (vonkajšia teplota)	Chladenie	[°C]	- 10	- 10	- 10	- 10
	Kúrenie	[°C]	- 20	- 20	- 20	- 20
Potrubné spoje (priemer)	Tekutina	[palce]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Plyn	[palce]	3/8	3/8	1/2	5/8
	Kondenzát	[mm]	16	16	16	18 rokov
Maximálna dĺžka potrubia		[m]	20	20	25	25
Maximálny výškový rozdiel		[m]	10	10	10	15



Bezdrôtové ovládač Typ T



Wi-Fi 2.0 kontrola modul

Klimatizačné jednotky obsahujú fluórované skleníkové plyny R32. Vyhradujeme si právo na chyby v popisoch, vzhľade, funkciách, technických parametroch a rozmerových výkresoch, ktoré vyplývajú z neustáleho zdokonaľovania našich zariadení.