



CC SHT

Ventilatori intubati a alta efficienza

Vysokoúčinné potrubné axiálne ventilátory



sez.

1.2

EN 12101-3:2015

Applus⁺

F300/120 - F400

Certifikát | **Certifikát**

0370 - CPD - 1358 0370 -

CPD - 1359

.....

DESCRIZIONE

Ventilátory na intubáciu s vysokou účinnosťou podľa aplikácie projektované a homologované pre odsávanie dymu a vysokú teplotu. Specificatamente progettati in una gamma che agreement di soddisfare le prestazioni richieste nei regolamenti tecnici di prevenzione incendi per la progettazione e costruzione di attività commerciali e nella ventilazione antincendio per l'edilizia, come illustrato.

Séria je idonea al funzionamento alla temperatura di +60°C ed è certificata F300/120 F400 (ad esclusione delle versioni 2 poli, certificato F300/120) secondo la Normativa EN 12101-3:2015.

COSTRUZIONE

- Cassa in lamiera d'acciaio, con flange di fissaggio a norma UNI ISO 13351:2009. Verniciata a polveri epossidiche.
- Girante ad altissima efficienza in lega di alluminio dal profilo ottimizzato che garantisce resistenza ad alte temperature. Bilanciata secondo ISO 21940-11:2017. Angolo di calettamento variabile da fermo.
- Esecuzione 4 (accoppiamento diretto con girante a sbalzo) a flusso aria da girante a motore.

MOTOR

Motore asincrono trifáza a ani mňa internazionali IEC 60034, IEC 60072, EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE a ochranné známky CE IP55, trieda F alebo H, certifikácia F200, F300 alebo F400 podľa smernice Direttiva Europea EN 3201 Asse orizzontale standard (altri orientamenti su richiesta).

PRÍSLUŠENSTVO

- CCr - Rete di protezione
- CCbo - Boccaglio in aspirazione e in mandata
- CCsa/sb - Silenziatore cilindrico con o senza ogiva
- Podporuje antivibranti
- CCpro - Prolunga
- CCst - Staffe di sostegno
- Ccga-HT - Giunto flessibile antivibrante
- BDD - Serranda di non ritorno
- CCf - Controfania
- CCfc - Controflangia con collare
- CCot - Terminal con rete
- Morsettiera esterna alta temperatura, montata.

POPIS

Vysokoúčinné potrubné axiálne ventilátory určené pre vysokoteplotné odsávanie dymu.

Ventilátory CC SHT sú špecificky dimenzované v štandardnom rozsahu, ktorý je vhodný pre výkonové triedy, ktoré sa bežne vyžadujú v pravidlách pre vetranie budov.

Séria je vhodná na prevádzku pri teplote +60°C a má CE certifikáciu F300/120 F400 (okrem 2 pólových verzií, certifikovaná F300/120) podľa EN 12101-3:2015.

STAVBA


- Krátky plášť z oceľového plechu, s upevňovacími prírubami vyrobený podľa normy UNI ISO 13351:2009. Chránené proti poveternostným vplyvom epoxidovým náterom.
- Vysokoúčinné axiálne obežné koleso z tlakovo liateho hliníka s lopatkami z profilu krídla, kompletne vyrobené. Vyvážené podľa ISO 21940-11:2017. Variabilný uhol sklonu v pokojovej polohe.
- Prevedenie 4 (s obežným kolesom priamo spojeným s motorom s nožičkami) a prúdením vzduchu z obežného kolesa do motora.

MOTOR

Asynchrónne trojfázové motory podľa medzinárodných noriem IEC 60034, IEC 60072, EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, označenie CE, IP 55, trieda F alebo H, F200, F300 alebo F400 certifikované podľa Európskeho Smernica EN 12101-3:2015. Horizontálna os ako štandard (iné orientácie na vyžiadanie).

DOPLNKY

- CCr - Ochranný kryt
- CCbo - Vstupný / výstupný kužeľ
- CCsa/sb - Cylindrický tlmič
- Antivibračné držiaky
- CCpro - Predĺženie dlhého plášťa
- CCst - Podperné nožičky
- Ccga-HT - Flexibilný antivibračný konektor
- BDD - Tlmič spätného ťahu
- CCf - Protipríruba
- CCfc - Protipríruba s golierom
- CCot - výstupný terminál
- Externá svorkovnica pre vysoké teploty, zmontovaná.

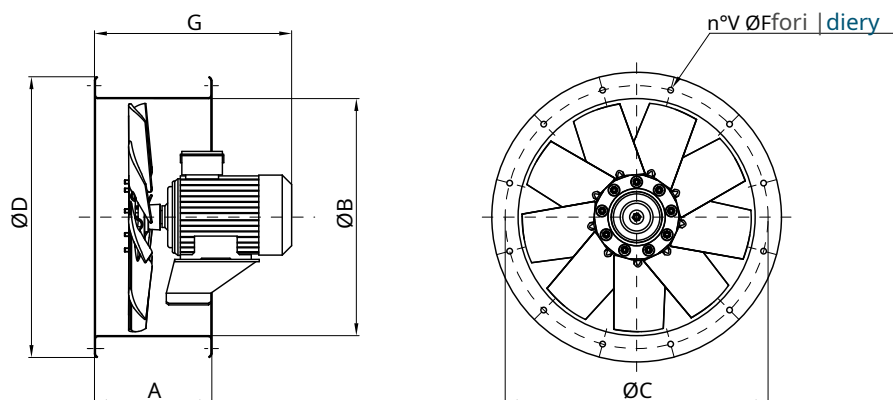

CC SHT

TIPO TYP	A	ØB	ØC	ØD	E	ØF	G	kg
CC SHT 310	200	310	355	395	8	10	380	22
CC SHT 350	200	350	395	446	8	10	380	25
CC SHT 400	230	400	450	496	8	12	430	30
CC SHT 450	230	450	500	546	8	12	430	38
CC SHT 500	250	500	560	598	12	12	440	39
CC SHT 560	250	560	620	658	12	12	440	42
CC SHT 630	250	630	690	730	12	12	470	52
CC SHT 710	250	710	770	810	16	12	520	66
CC SHT 800	350	800	860	910	16	12	580	125
CC SHT 900	350	900	970	1030	16	16	680	180
CC SHT 1000	350	1000	1070	1130	16	16	750	215

Pesi indikativi | Orientačné váhy

sez.

1.2

CC SHTodsávačka a asiall | axiálne ventiliatory


PRESTAZIONI | VÝKON

CC SHT

Prestazioni aeruliche sono zodpovedajú norme EN ISO 5801/AMCA 210 s hustotou štandardnej avente peso špecifickej 1,2 kg/m³.
Napájanie 230V/1Ph/50Hz alebo 400V/3Ph/50Hz. Výkon vzduchu meraný podľa normy EN ISO 5801 / AMCA 210 s hustotou vzduchu so špecifickou hmotnosťou 1,2 kg/m³.
Napájanie 230V/1Ph/50Hz alebo 400V/3Ph/50Hz.

Lp Livello di dipressione sonora rilevato in condizioni di campo libero, propagazione sferica, categoria di misura D a norma EN ISO 13349, nel punto di massimo rendimento, all a distanza di 3 m from the cassa e si presenta solo for Fini comparavi.
Hladina akustického tlaku meraná vo voľnom poli, sférické šírenie, kategória merania D podľa EN ISO 13349, pri maximálnom výkone, vo vzdialenosti 3 m od prívodnej strany. Údaje uvedené len na účely porovnania.


Lw Livello di potenza sonora ottenuto secondo norma ISO 3746. Tolleranza +/- 3 dB(A). Hladina akustického výkonu podľa ISO3746. Tolerancia +/- 3 dB(A)

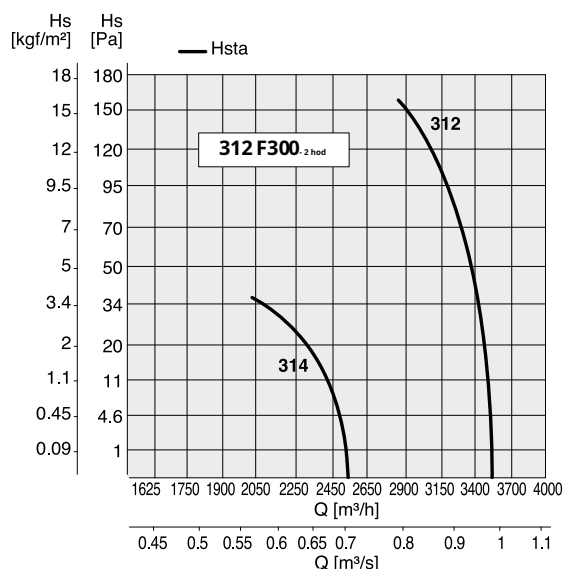

CC SHT312/314

kód F300/120	kód F400	Tipo Typ	Mod. Model	U P	ot./ min	In (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (gr)	IE3	Lp dB(A)
1CS3001	(ja)	CC SHT	312	T	2	2790	0,75	1,69	55/F	80	- 67
1CS3000	1CS4000		314	T	4	1430	0,55	1,23	55/F	80	- 51


(ja)Model 2 poli F400 nie je k dispozícii | Model 2p F400 nie je k dispozícii

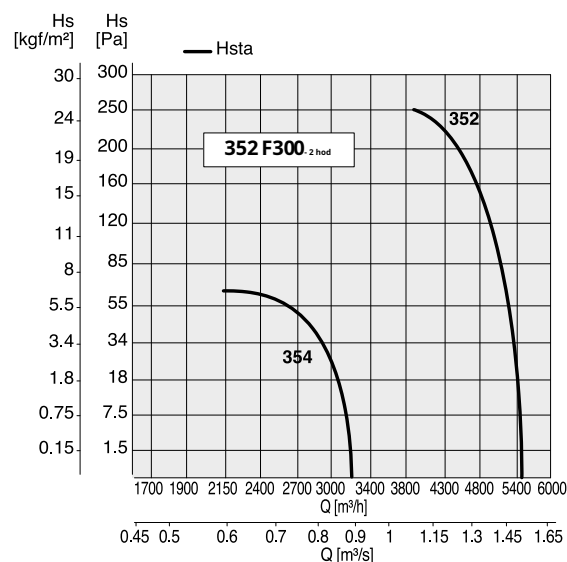

CC SHT352/354

kód F300/120	kód F400	Tipo Typ	Mod. Model	U P	ot./ min	In (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (gr)	IE3	Lp dB(A)
1CS3003	(ja)	CC SHT	352	T	2	2790	0,75	1,69	55/F	80	- 73
1CS3002	1CS4001		354	T	4	1430	0,55	1,23	55/F	80	- 55


(ja)Model 2 poli F400 nie je k dispozícii | Model 2p F400 nie je k dispozícii

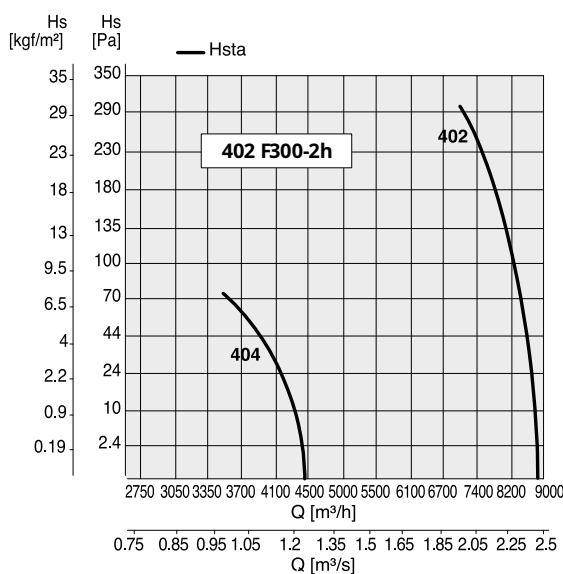

CC SHT402/404

kód F300/120	kód F400	Tipo Typ	Mod. Model	U P	ot./ min	In (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (gr)	IE3	Lp dB(A)
1CS3005	(I)	CC SHT	402	T	2	2790	1,5	3,20	55/F	80	✓ 76
1CS3004	1CS4002		404	T	4	1430	0,55	1,23	55/F	80	- 59

(ja)Model 2 poli F400 nie je k dispozícii | Model 2p F400 nie je k dispozícii

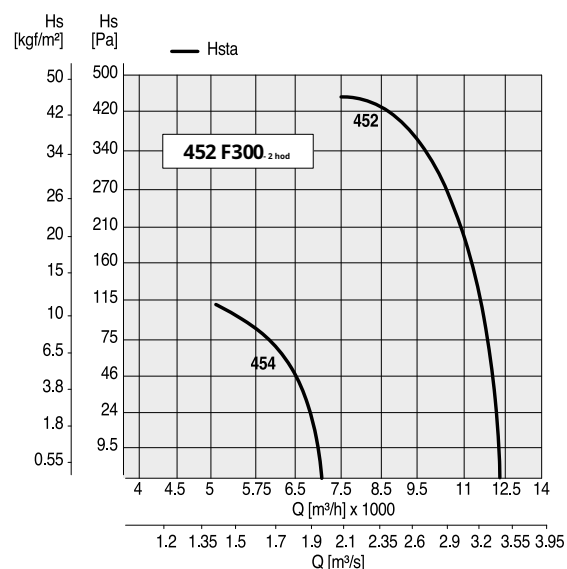


CC SHT452/454

kód F300/120	kód F400	Tipo Typ	Mod. Model	U P	ot./ min	In (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (gr)	IE3	Lp dB(A)
1CS3007	(I)	CC SHT	452	T	2	2840	2,20	4,43	55/F	90	✓ 80
1CS3006	1CS4003		454	T	4	1430	0,55	1,23	55/F	80	- 63

(ja)Model 2 poli F400 nie je k dispozícii | Model 2p F400 nie je k dispozícii


sez.
1.2

CC SHTodsávačka a asiati | axiálne ventily

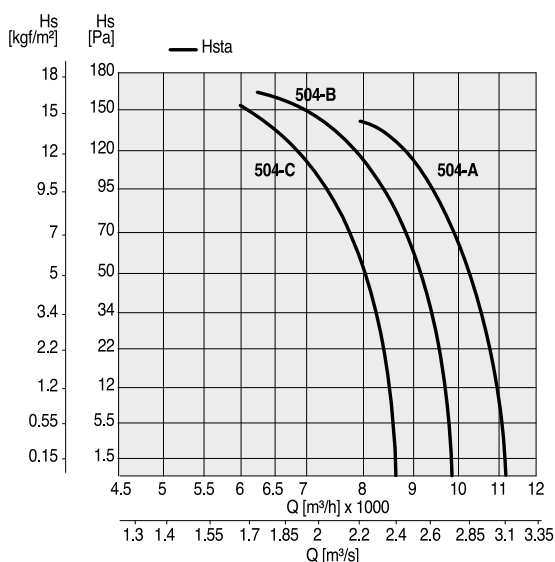


CC SHT504

kód F300/120	kód F400	Tipo Typ	Mod. Model	U P	ot./ min	(kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (gr)	IE3	Lp dB(A)
1CS3008	1CS4004		504 A	T 4	1440	1,10	2,35	55/F	90	✓	66
1CS3009	1CS4005	CC SHT	504 B	T 4	1415	0,75	1,66	55/F	80	✓	63
1CS3010	1CS4006		504 C	T 4	1430	0,55	1,23	55/F	80	-	64

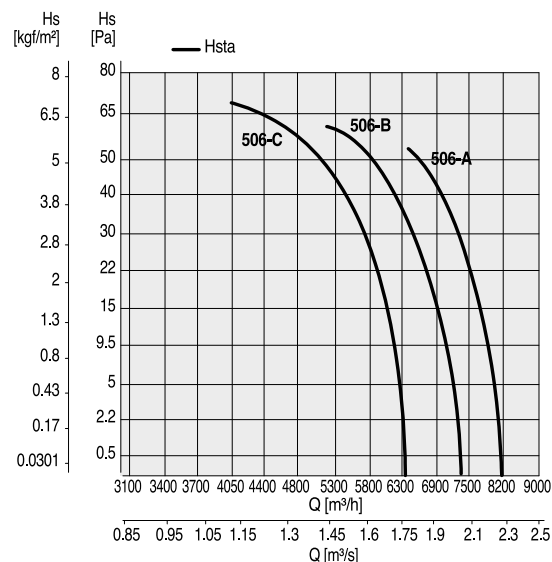


CC SHT506

kód F300/120	kód F400	Tipo Typ	Mod. Model	U P	ot./ min	(kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (gr)	IE3	Lp dB(A)
1CS3011	1CS4007		506 A	T 6	930	0,37	0,98	55/F	80	-	65
1CS3012	1CS4008	CC SHT	506 B	T 6	930	0,37	0,98	55/F	80	-	63
1CS3013	1CS4009		506 C	T 6	930	0,37	0,98	55/F	80	-	61

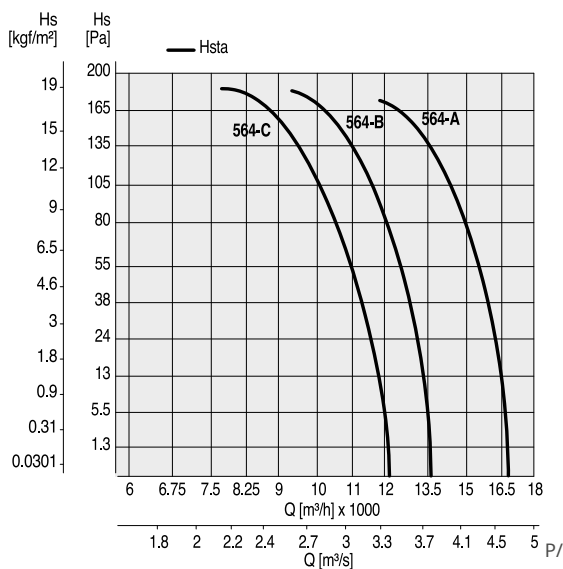


CC SHT564

kód F300/120	kód F400	Tipo Typ	Mod. Model	U P	ot./ min	(kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (gr)	IE3	Lp dB(A)
1CS3014	1CS4010		564	T 4	1420	1,50	3,17	55/F	90	✓	70
1CS3015	1CS4011	CC SHT	564	T 4	1440	1,10	2,35	55/F	90	✓	67
1CS3016	1CS4012		564	T 4	1415	0,75	1,66	55/F	80	✓	67

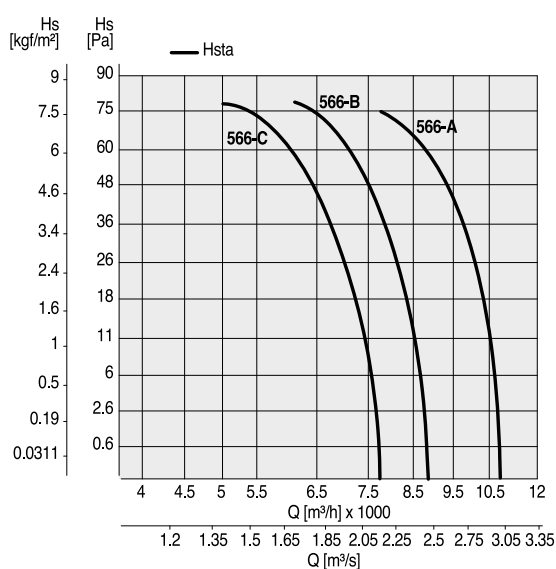


CC SHT566

kód F300/120	kód F400	Tipo Typ	Mod. Model	U P	ot./ min	(kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (gr)	IE3	Lp dB(A)
1CS3017	1CS4013		566 A	T 6	930	0,37	0,98	55/F	80	-	64
1CS3018	1CS4014	CC SHT	566 B	T 6	930	0,37	0,98	55/F	80	-	64
1CS3019	1CS4015		566 B	T 6	930	0,37	0,98	55/F	80	-	64

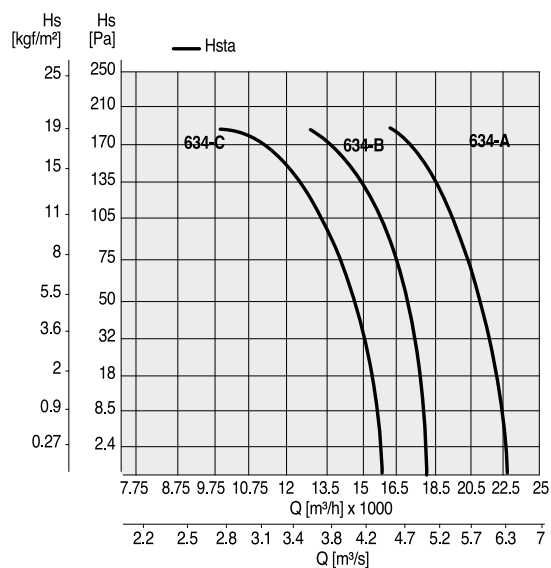


CC SHT634

kód F300/120	kód F400	Tipo Typ	Mod. Model	U	P	ot./ min	In (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (gr)	IE ₃	Lp dB(A)
1CS3020	1CS4016		634 A	T	4	1420	2,20	4,56	55/F	90	✓	74
1CS3021	1CS4017	CC SHT	634 B	T	4	1440	1,50	3,17	55/F	90	✓	71
1CS3022	1CS4018		634 C	T	4	1415	1,10	2,35	55/F	80	✓	71

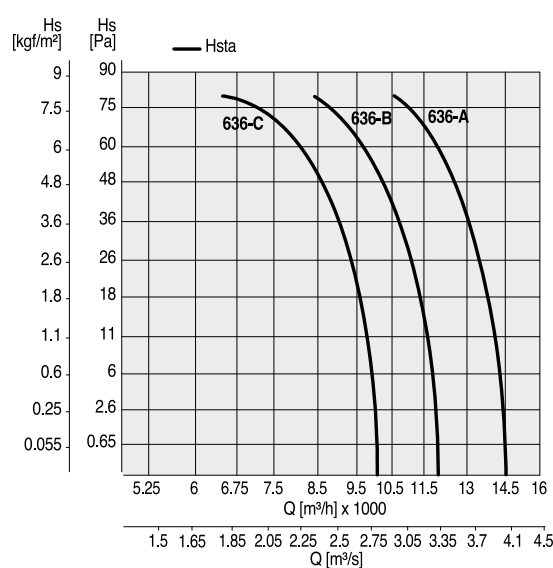


CC SHT636

kód F300/120	kód F400	Tipo Typ	Mod. Model	U	P	ot./ min	In (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (gr)	IE ₃	Lp dB(A)
1CS3023	1CS4019		636 A	T	6	930	0,55	1,48	55/F	80	-	68
1CS3024	1CS4020	CC SHT	636 B	T	6	930	0,37	0,98	55/F	80	-	68
1CS3025	1CS4021		636 C	T	6	930	0,37	0,98	55/F	80	-	68

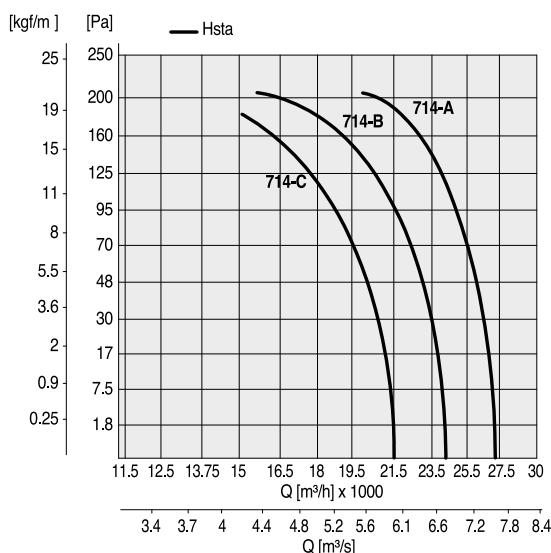


CC SHT714

kód F300/120	kód F400	Tipo Typ	Mod. Model	U	P	ot./ min	Popoludnie (kW)	In (A)	IP/CL	MΦ. (gr)	IE ₃	Lp dB(A)
1CS3026	1CS4022		714 A	T	4	1410	3,00	6,07	55/F	100	✓	77
1CS3027	1CS4023	CC SHT	714 B	T	4	1420	2,20	4,56	55/F	100	✓	72
1CS3028	1CS4024		714 C	T	4	1420	1,50	3,17	55/F	90	✓	72

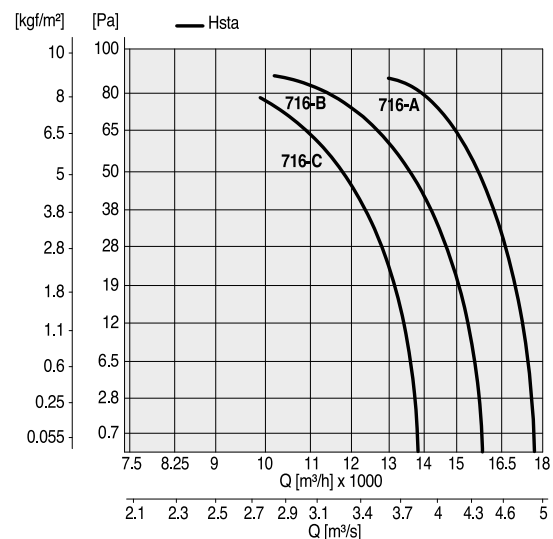


CC SHT716

Códa F300/120	kód F400	Tipo Typ	Mod. Model	U	P	ot./ min	Popoludnie (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (gr)	IE ₃	Lp dB(A)
1CS3029	1CS4025		716 A	T	6	920	0,75	1,93	55/F	90	✓	71
1CS3030	1CS4026	CC SHT	716 B	T	6	930	0,55	1,48	55/F	80	-	71
1CS3031	1CS4027		716 C	T	6	930	0,37	0,98	55/F	80	-	72

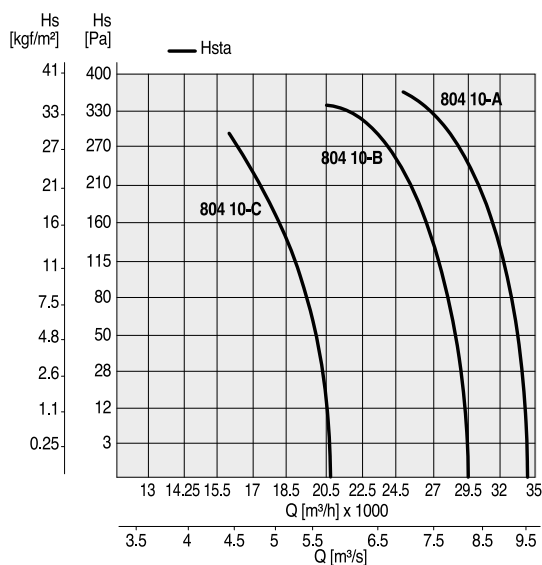

CC SHT804


kód F300/120	kód F400	Tipo Typ	Mod. Model	U	P	ot./ min	In (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (gr)	IE3	Lp dB(A)
1CS3032	1CS4028		804 A	T	4	1465	5,50	10,4	55/F	132	✓	79
1CS3033	1CS4029	CC SHT	804 B	T	4	1430	4,00	8,23	55/F	112	✓	78
1CS3034	1CS4030		804 C	T	4	1410	3,00	6,07	55/F	100	✓	76

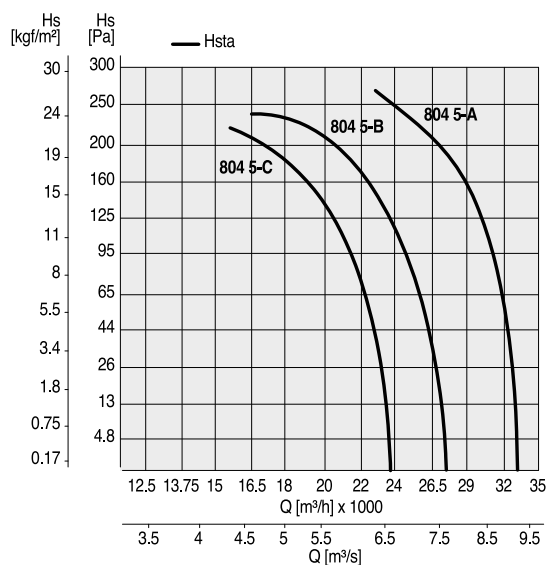

CC SHT8045/10


kód F300/120	kód F400	Tipo Typ	Mod. Model	U	P	ot./ min	In (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (gr)	IE3	Lp dB(A)
1CS3038	1CS4034		804 A 5/10	T	4	1430	4,00	8,23	55/F	112	✓	76
1CS3039	1CS4035	CC SHT	804 B 5/10	T	4	1410	3,00	6,07	55/F	100	✓	74
1CS3040	1CS4036		804 C 5/10	T	4	1420	2,20	4,56	55/F	100	✓	76

5/10:5 bledé su mozzo 10 | 5/10 čepele

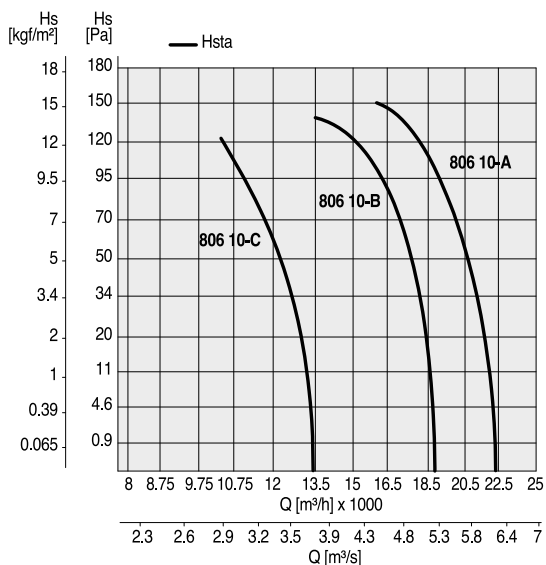

CC SHT806


kód F300/120	kód F400	Tipo Typ	Mod. Model	U	P	ot./ min	In (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (gr)	IE3	Lp dB(A)
1CS3035	1CS4031		806 A	T	6	940	1,50	3,70	55/F	100	✓	75
1CS3036	1CS4032	CC SHT	806 B	T	6	925	1,10	2,69	55/F	90	✓	75
1CS3037	1CS4033		806 C	T	6	920	0,75	1,93	55/F	90	✓	74

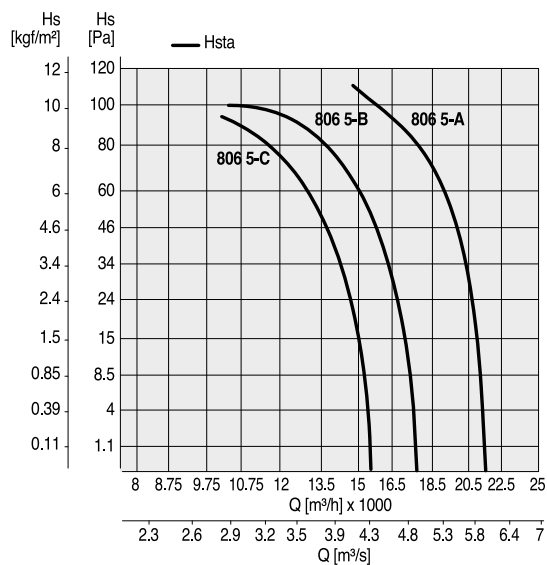

CC SHT8065/10


kód F300/120	kód F400	Tipo Typ	Mod. Model	U	P	ot./ min	In (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (gr)	IE3	Lp dB(A)
1CS3041	1CS4037		806 A 5/10	T	6	925	1,10	2,69	55/F	90	✓	69
1CS3042	1CS4038	CC SHT	806 B 5/10	T	6	920	0,75	1,93	55/F	90	✓	69
1CS3043	1CS4039		806 C 5/10	T	6	930	0,75	1,93	55/F	80	✓	69

5/10:5 bledé su mozzo 10 | 5/10 čepele

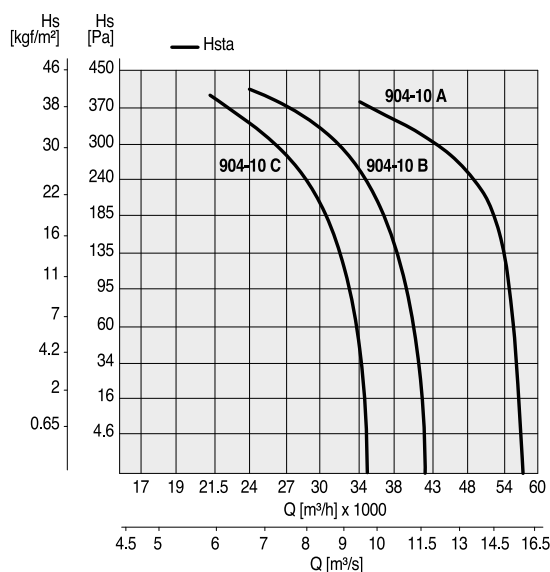

CC SHT904


kód F300/120	kód F400	Tipo Typ	Mod. Model	U P	ot./ min	In (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (gr)	IE3	Lp dB(A)
1CS3044	1CS4040	CC SHT	904 A	T	4	1465	11,00	20,9	55/F	160	✓ 82
1CS3045	1CS4041		904 B	T	4	1465	7,50	14,2	55/F	132	✓ 80
1CS3046	1CS4042		904 C	T	4	1430	5,50	10,4	55/F	132	✓ 78

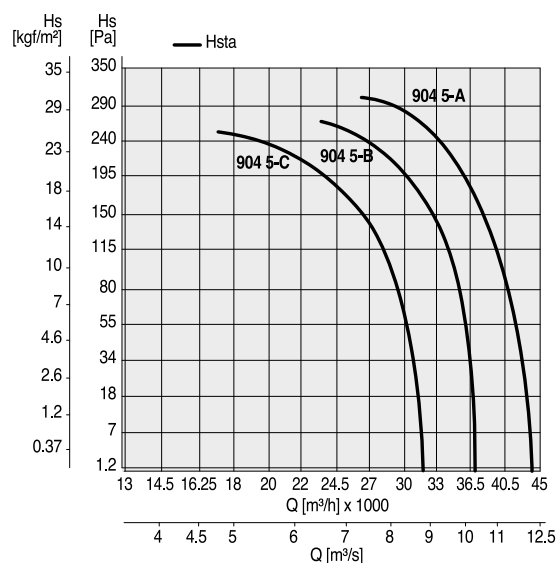

CC SHT9045/10


kód F300/120	kód F400	Tipo Typ	Mod. Model	U P	ot./ min	In (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (gr)	IE3	Lp dB(A)
1CS3050	1CS4046	CC SHT	904 A 5/10	T	4	1465	5,50	10,4	55/F	132	✓ 76
1CS3051	1CS4047		904 B 5/10	T	4	1430	4,00	8,23	55/F	112	✓ 75
1CS3052	1CS4048		904 C 5/10	T	4	1410	3,00	6,07	55/F	100	✓ 74

5/10:5 bledé su mozzo 10 | 5/10 čepele

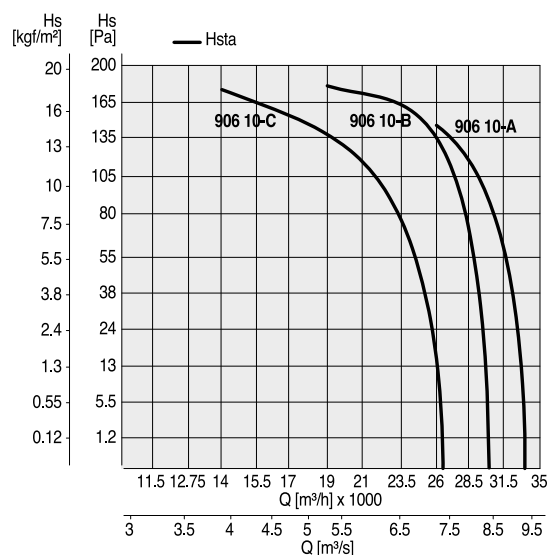

CC SHT906


kód F300/120	kód F400	Tipo Typ	Mod. Model	U P	ot./ min	In (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (gr)	IE3	Lp dB(A)
1CS3047	1CS4043	CC SHT	906 A	T	6	960	3,00	6,91	55/F	132	✓ 74
1CS3048	1CS4044		906 B	T	6	940	2,20	5,22	55/F	112	✓ 73
1CS3050	1CS4045		906 C	T	6	940	1,50	3,70	55/F	100	✓ 71

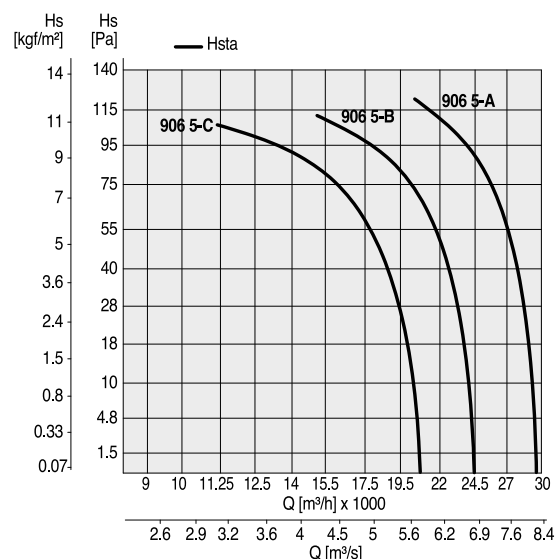

CC SHT9065/10


kód F300/120	kód F400	Tipo Typ	Mod. Model	U P	ot./ min	In (kW)	In (A)	IP/CL	Mot. (gr)	IE3	Lp dB(A)
1CS3053	1CS4049	CC SHT	906 A 5/10	T	6	940	1,50	3,70	55/F	100	✓ 71
1CS3054	1CS4050		906 B 5/10	T	6	925	1,10	2,69	55/F	90	✓ 69
1CS3055	1CS4051		906 C 5/10	T	6	920	0,75	1,93	55/F	90	✓ 69

5/10:5 bledé su mozzo 10 | 5/10 čepele

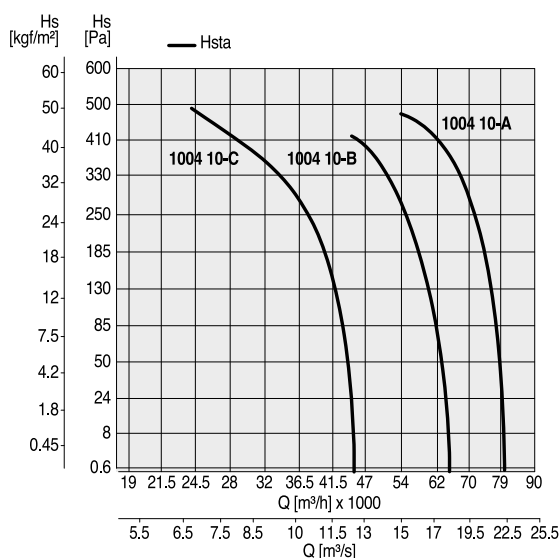

CC SHT1004


kód F300/120	kód F400	Tipo Typ	Mod. Model	U P	ot./ min	(kW)	In (A)	IP/CL	Mot _{IE3} (gr)	Lp dB(A)
1CS3056	1CS4052		1004 A	T 4	1455	15,00	27,9	55/F	160	✓ 88
1CS3057	1CS4053	CC SHT	1004 B	T 4	1455	11,00	21,0	55/F	160	✓ 85
1CS3058	1CS4054		1004 C	T 4	1455	7,50	14,2	55/F	132	✓ 83

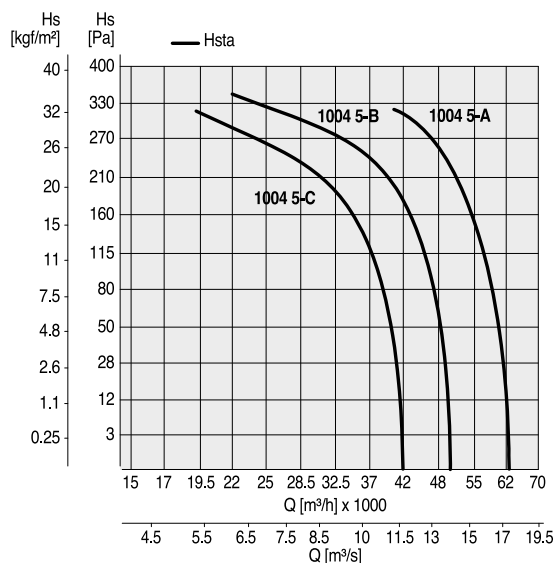

CC SHT1004 5/10


kód F300/120	kód F400	Tipo Typ	Mod. Model	U P	ot./ min	(kW)	In (A)	IP/CL	Mot _{IE3} (gr)	Lp dB(A)
1CS3062	1CS4058		1004 A 5/10	T 4	1465	7,50	14,2	55/F	132	✓ 86
1CS3063	1CS4059	CC SHT	1004 B 5/10	T 4	1465	5,50	10,4	55/F	132	✓ 86
1CS3064	1CS4060		1004 C 5/10	T 4	1465	4,00	8,23	55/F	112	✓ 85

5/10:5 bledé su mozzo 10 | 5/10 čepele

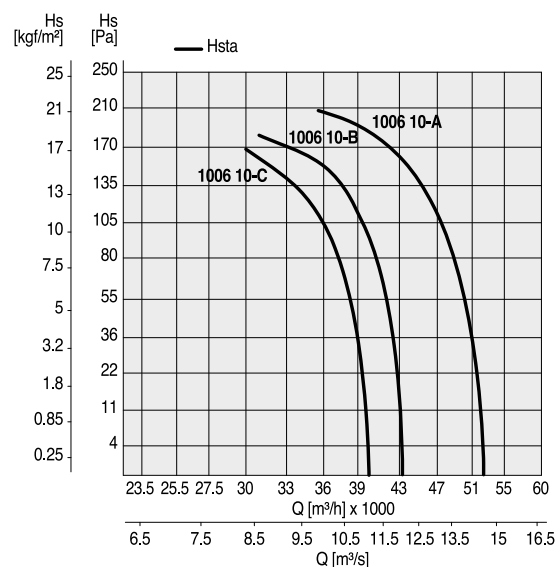

CC SHT1006

kód F300/120	kód F400	Tipo Typ	Mod. Model	U P	ot./ min	(kW)	In (A)	IP/CL	Mot _{IE3} (gr)	Lp dB(A)
1CS3059	1CS4055		1006 A	T 6	960	5,50	12,9	55/F	132	✓ 86
1CS3060	1CS4056	CC SHT	1006 B	T 6	960	4,00	9,11	55/F	132	✓ 84
1CS3061	1CS4057		1006 C	T 6	960	3,00	6,91	55/F	132	✓ 82

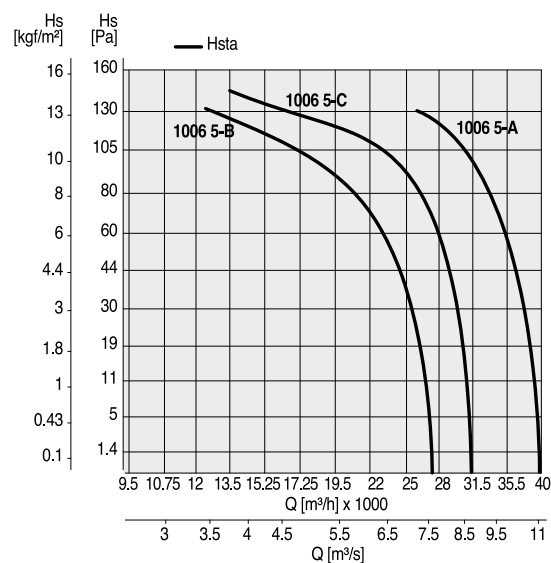

CC SHT1006 5/10

kód F300/120	kód F400	Tipo Typ	Mod. Model	U P	ot./ min	(kW)	In (A)	IP/CL	Mot _{IE3} (gr)	Lp dB(A)
1CS3065	1CS4061		1006 A 5/10	T 6	940	2,20	5,22	55/F	112	✓ 81
1CS3066	1CS4062	CC SHT	1006 B 5/10	T 6	940	1,50	3,70	55/F	100	✓ 81
1CS3067	1CS4063		1006 C 5/10	T 6	925	1,10	2,69	55/F	90	✓ 81

5/10:5 bledé su mozzo 10 | 5/10 čepele




F400


Doplňkové príslušenstvo je prispôbené všetkým
Norma EN12101-3e certifikácie per uso ad alta
temperatura intrieda **F400**(400 °C na 2 rudy).

Tu uvedené príslušenstvo je navrhnuté **podľa EN12101-3**
a sú certifikované pre použitie pri vysokých teplotách,
Trieda F400(400 °C počas 2 hodín).

CC SHT

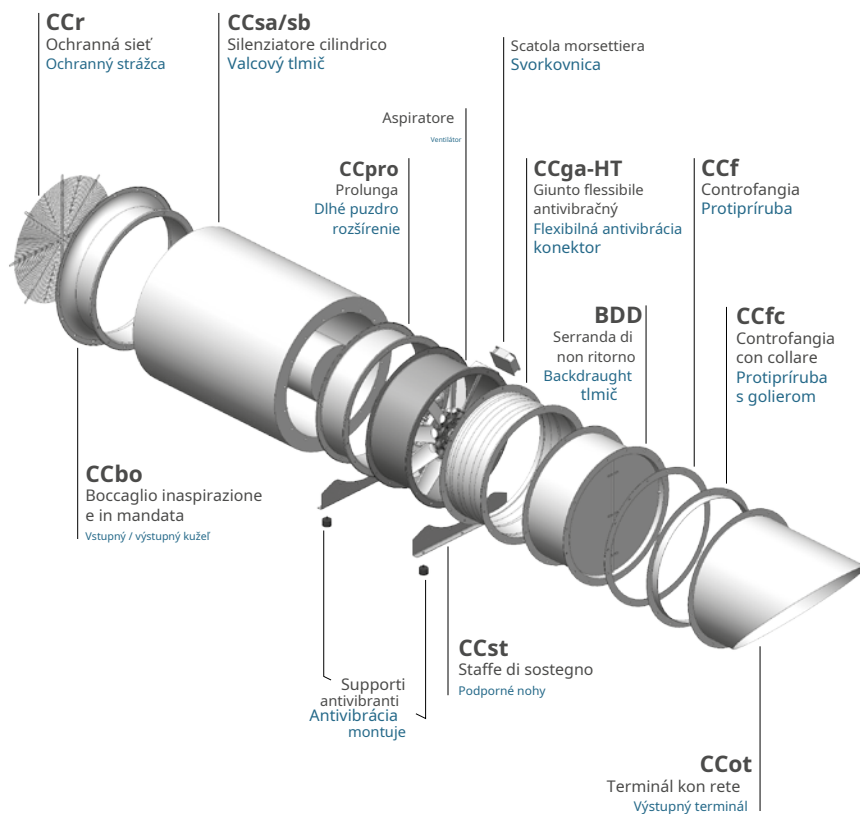

TA HT

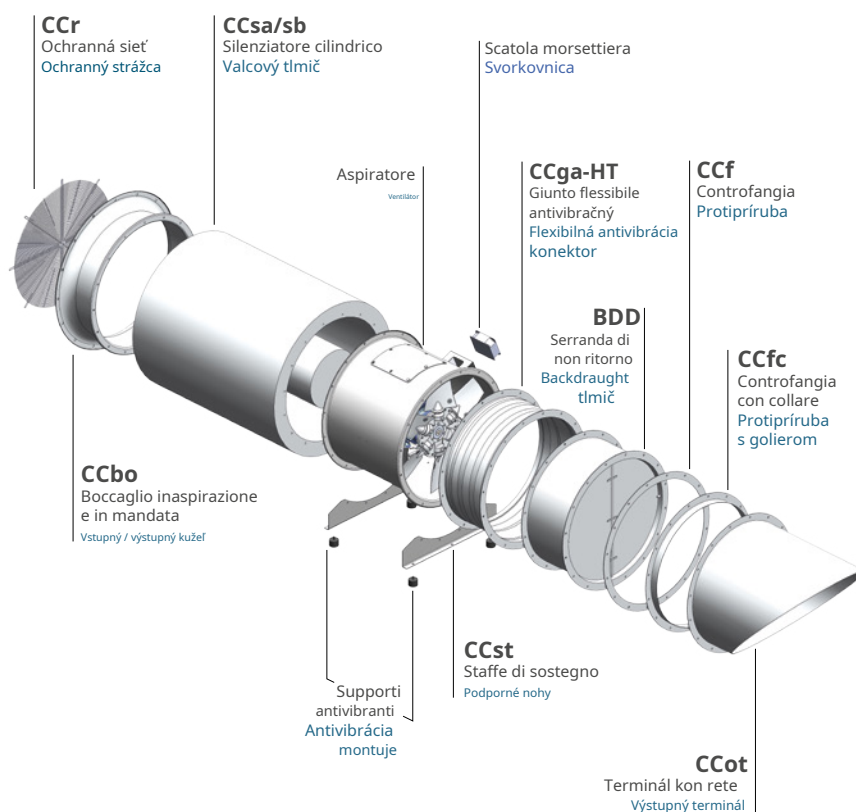




CCr | RETI PROTEZIONE | OCHRANNÉ STRÁŽE F400

Salvaguardano dal contatto accidentale con le parti in movimento del ventilatore. Realizzate in filo d'acciaio a protezione contro gli agenti atmosferici. CCr: versione piana (per cassa lunga e cassa corta lato girante),

Zabraňujú náhodnému kontaktu s pohyblivými časťami ventilátora. Vyrobené z ocelevej tyče a chránené proti poveternostným vplyvom. CCr: plochá verzia (pre dlhé puzdro a krátke puzdro na strane obežného kola)



kód	Tipo Typ	ØA	kg
5RE9032	CCr 31	355	0,4
5RE9036	CCr 35	395	0,6
5RE9041	40 CCr	450	0,7
5RE9046	CCr 45	500	1,0
5RE9051	50 CCr	560	1,4
5RE9057	CCr 56	620	2,0
5RE9064	CCr 63	690	2,2
5RE9072	CCr 71	770	2,7
5RE9083	80 CCr	860	4,0
5RE9093	90 CCr	970	5,0
5RE9101	100 CCr	1070	5,0
5RE9102	CCr 112	1190	6,0
5RE9105	125 CCr	1320	9,0
5RE9110	140 CCr	1490	12
5RE9113	160 CCr	1690	14


Rozměry v mm | Rozměry v mm

CCrc | RETE CONICA | KUŽELOVÁ MŘEŽKA F400

Salvaguardano dal contatto accidentale con le parti in movimento del ventilatore.

Realizzate in filo d'acciaio a protezione contro gli agenti atmosferici. CCrc: versione conica (cassa corta lato motore).

Zabraňujú náhodnému kontaktu s pohyblivými časťami ventilátora. Vyrobené z ocelevej tyče a chránené proti poveternostným vplyvom. CCrc: kužellová verzia (verzia s krátkym puzdrom na strane motora).




kód	Tipo Typ	ØA	B	kg
5RE1581	CCrc 31	355	115	1
5RE1582	CCrc 35	395	115	1,1
5RE1583	CCrc 40	450	115	1,3
5RE1584	CCrc 45	500	115	1,5
5RE1585	CCrc 50	560	115	1,8
5RE1586	CCrc 56	620	115	2,2
5RE1587	CCrc 63	690	115	3
5RE1588	CCrc 71	770	150	4,5
5RE1589	CCrc 80	860	150	5,8
5RE1590	CCrc 90	970	305	7
5RE1591	100 CCrc	1070	305	8,5
5RE1592	CCrc 112	1190	305	10
5RE1593	CCrc 125	1320	305	11

Rozměry v mm - 1400/1600 a bohatý
Rozměry v mm - 1400/1600 na vyžádání

CCbo | BOCCAGLIO | VSTUP/VÝSTUP KUŽEL F400

Permette la realizzazione, anche in sito, della versione a cassa lunga con girante e motore completamente protetti dalla cassa del ventilatore. Costruita in lamiera d'acciaio, con flange di fissaggio realizzate norma UNI ISO 6580 - EUROVENT. Verniciata a polveri epossipoliesteriche. Completa di portellina d'ispezione e fori per passaggio cavi.

Premění štandardné prevedenie krátkého puzdra na verziu s dlhým puzdrom, aj na mieste, s obežným kolesom a motorom úplne chráneným vo vnútri puzdra. Vyrobené z oceleového plechu, s upevňovacími prírubami podľa UNI ISO 6580 - štandard EUROVENT. Chránené proti poveternostným vplyvom epoxidovým náterom. Kompletný kontrolný otvor a otvory pre káblový vstup.

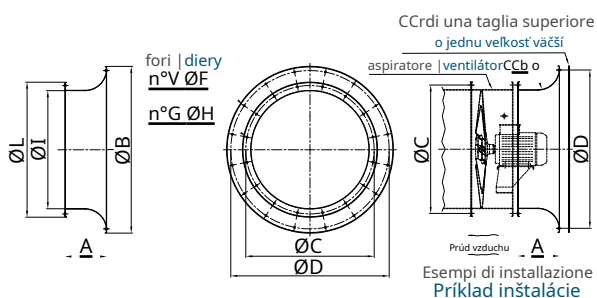

kód	Tipo Typ	A	ØB	ØC	ØD	E	ØF	G	ØH	ØI	ØL	kg
5BO9631	CCbo 31	175	442	355	395	8	10	8	10	307	395	4,5
5BO9635	CCbo 35	175	496	395	450	8	12	8	10	357	446	5
5BO9640	CCbo 40	175	546	450	500	8	12	8	12	407	496	5,6
5BO9645	CCbo 45	175	598	500	560	12	12	8	12	457	546	6,3
5BO9650	CCbo 50	190	658	560	620	12	12	12	12	507	598	8,5
5BO9656	CCbo 56	190	730	620	690	12	12	12	12	567	730	8,5
5BO9663	CCbo 63	190	810	690	770	16	12	12	12	637	810	9,8
5BO9671	CCbo 71	230	910	770	860	16	12	16	12	708	910	12,4
5BO9680	CCbo 80	250	1025	860	970	16	16	16	12	808	1025	15,2
5BO9690	CCbo 90	300	1125	970	1070	16	16	16	16	910	1125	29,4
5BO9700	CCbo 100	300	1245	1070	1190	20	16	16	16	1010	1245	33,3
5BO9712	CCbo 112	300	1380	1190	1320	20	16	20	16	1130	1380	37,3
5BO9725	CCbo 125	300	1525	1320	1470	20	16	20	16	1260	1525	42,5

Rozměry v mm - 1400/1600 a bohatý
Rozměry v mm - 1400/1600 na vyžádání


Poznámka: Il flusso dell'aria potrebbe cambiare da girante a motore. Smer prúdenia vzduchu sa môže líšiť od obežného kola k motoru.



CCsa | CCsb | SILENZIATORI CILINDRICI | VALCOVÉ TLUMIČE tlmíčov

I silenziatori cilindrici CCs sono disponibili in due versioni, senza ogiva (CCsa) e con ogiva (CCsb). La presenza dell'ogiva permette una maggiore attenuazione della rumorosità ma riduce una perdita di carico aggiuntiva nell'impianto. Entrambe le versioni possono essere fissate alla flangia del CC corrispondente sia in aspirazione sia in mandata. Sèria CCsa, non genera perdite di carico aggiuntive. Sèria CCsb, zahrnutá do karikatúry, nie je viditeľná ani na diagrame stránky **. Je možné použiť aj silenizatori vo verzii pre dĺžku rovnajúcu sa 1 - 1,5 - 2 volty il diametro (b). Questi silenziatori sono costruiti completamente in lamiera zincata, la parte interna e l'ogiva in lamiera forata al fine di permettere, efficacemente, l'azione del materassino fonoassorbente in lana minerale. Teplota d'esercizio è compresa fra -40 e +150°C v servise S1. Sono certificati nelle stesse categorie di temperatura dei CC HT / CC SHT in Servizio d'emergenza.

Cylindrické tlmíče CC sú dostupné v dvoch verziách, bez podstavca (CCsa) a s podstavcom (CCsb). Prítomnosť podložky umožňuje vyššie tlmenie hluku, ale vytvára dodatočný pokles tlaku v systéme. Obidve verzie je možné upevniť na príslušnú prírubu CC na vstupe a výstupe. Sériá CCsa nevytvára ďalšie straty. Sériá CCsb poskytuje dodatočnú stratu, ako je znázornené na obrázku na strane **. Tlmíče môžu byť vybavené dĺžkou rovnajúcou sa 1 - 1,5 - 2 násobku priemeru (b). Tieto tlmíče sú vyrobené kompletne z pozinkovanej ocele. Vnútrošná časť a podložka sú vyrobené z perforovaného plechu, aby účinne umožnili absorpciu zvuku akustického obloženia z minerálnej vlny. Pracovná teplota je zahrnutá od -40°C do +150°C v prevádzke S1. Sú certifikované v rovnakých kategóriách teploty ako CC HT / CC SHT v pohotovostnej službe.

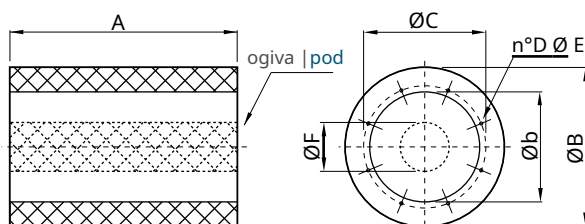

CCsa | CCsb

Tipo Typ	ØB	Øb	ØC	D	ØE	ØF
40	540	400	450	8	M10	195
45	610	450	500	8	M10	195
50	660	500	560	12	M10	250
56	720	560	620	12	M10	250
63	790	630	690	12	M10	300
71	870	710	770	16	M10	380
80	1000	800	860	16	M10	380
90	1100	900	970	16	M12	380
100	1200	1000	1070	16	M12	655
112	1320	1120	1190	20	M12	655
125	1450	1250	1320	20	M12	655

CCsa

Tipo Typ	A 1Ø	kg	A 1,5Ø	kg	A 2Ø	kg
40	400	12	600	17	800	21
45	450	15	675	20	900	24
50	500	18	750	25	1000	32
56	560	21	840	28	1120	35
63	630	24	945	33	1260	43
71	710	35	1065	49	1420	63
80	800	43	1200	61	1600	79
90	900	70	1350	94	1800	112
100	1000	113	1500	137	2000	161
112	1120	130	1680	154	2240	178
125	1250	152	1875	185	2500	213

CCsb


Tipo Typ	A 1Ø	kg	A 1,5Ø	kg	A 2Ø	kg
40	400	14	600	21	800	26
45	450	17	675	24	900	29
50	500	23	750	32	1000	39
56	560	28	840	37	1120	44
63	630	32	945	44	1260	55
71	710	44	1065	62	1420	78
80	800	56	1200	79	1600	101
90	900	130	1350	153	1800	175
100	1000	143	1500	180	2000	216
112	1120	165	1680	202	2240	238
125	1250	193	1875	240	2500	282

Rozměry v mm | Rozměry v mm

CCpro | PROLUNGA | PREDLŽENIE DLHÉHO PLÁŠŤA(sólo na | len preCC SHT)F400

Permette la realizzazione, anche in sito, della versione a cassa lunga con girante e motore completamente protetti dalla cassa del ventilatore. Costruita in lamiera d'acciaio, con flange di fissaggio realizzate norma UNI ISO 6580 - EUROVENT. Verniciata a polveri epossipolistiriche. Completa di portellina d'ispezione e fori per passaggio cavi.

Premení štandardné prevedenie krátkeho puzdra na verziu s dlhým puzdrom, aj na mieste, s obežným kolesom a motorom úplne chráneným vo vnútri puzdra. Vyrobené z ocelového plechu, s upevňovacími prírubami podľa UNI ISO6580 - štandard EUROVENT. Chránené proti poveternostným vplyvom epoxidovým náterom. Kompletný kontrolný otvor a otvory pre kábel.

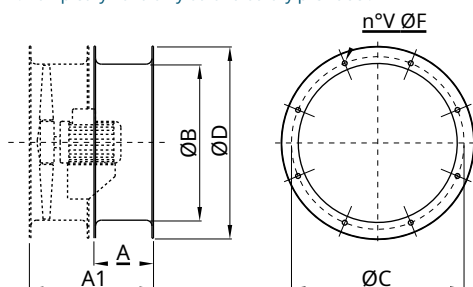

kód	Tipo Typ	A	A1	ØB	ØC	ØD	E	ØF	kg
1CC9313	CCpro 31	180	380	305	355	395	8	10	4
1CC9351	CCpro 35	180	380	355	395	446	8	10	5
1CC9402	CCpro 40	200	430	400	450	496	8	12	6
1CC9451	CCpro 45	200	430	450	500	546	8	12	7
1CC9502	CCpro 50	200	450	500	560	598	12	12	8
1CC9561	CCpro 56	200	450	560	620	658	12	12	9
1CC9632	CCpro 63	240	490	630	690	730	12	12	11
1CC9712	CCpro 71	280	530	710	770	810	16	12	13
1CC9802	CCpro 80	240	590	800	860	910	16	12	20
1CC9901	CCpro 90	340	690	900	970	1030	16	16	31
1CC9912	CCpro 100	410	760	1000	1070	1130	16	16	39
1CC9921	CCpro 112	410	760	1120	1190	1250	20	16	58
1CC9927	CCpro 125	410	760	1250	1320	1380	20	16	65
1CC9930	CCpro 140	510	960	1415	1470	1540	20	16	88
1CC9931	CCpro 160	510	960	1615	1680	1730	24	18	98


Rozměry v mm | Rozměry v mm



CCst | ZAMESTNANCI DI SOSTEGNO | PODPORNÉ NOHYF400

Consentono l'ancoraggio del ventilatore a pavimento o soffitto. Realizzate in lamiera d'acciaio e verniciate a polveri epossipoliestiriche.

Vhodné na upevnenie ventilátora na podlahu alebo na strop. Vyrobené z ocelového plechu a chránené proti poveternostným vplyvom epoxidovým náterom.

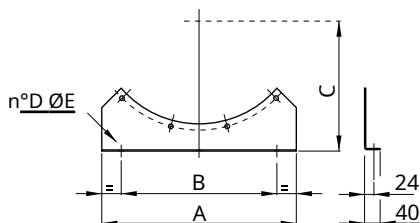

kód*	Tipo Typ	A	B	C	D	ØE	kg**
1ST0310	CCst 31	320	200	280	2	10	1,1
1ST0350	CCst 35	350	250	300	2	10	1,25
1ST0400	40 CCst	400	300	320	2	10	1,3
1ST0450	CCst 45	450	350	350	2	10	1,5
1ST0500	50 CCst	500	400	380	2	10	2,1
1ST0560	CCst 56	560	460	410	2	10	2,5
1ST0630	CCst 63	630	480	450	2	10	2,8
1ST0710	CCst 71	710	550	490	2	10	3,1
1ST0800	80 CCst	800	660	540	3	14	3,7
1ST0900	90 CCst	900	760	600	3	14	4,5
1ST1000	100 CCst	1000	860	640	3	14	4,8
1ST1120	CCst 112	1120	980	710	3	14	6,8
1ST1250	CCst 125	1250	950	770	3	14	7,8
1ST1400	140 CCst	1400	1100	850	3	14	11
1ST1600	160 CCst	1600	1300	960	3	16	21,5

Rozměry v mm - * Codice della coppia - ** Peso di una staffa Rozměry v mm - Kód položky sady 2 ks - Hmotnost jedné podpory


CCga-HT | GIUNTO ANTIVIBRANTE | FLEXIBILNÉ KONEKTORYF400

Bránite propagácii vibrácií na kanáloch. Costruito con due flange in lamiera d'acciaio, realizziate norme UNI ISO 6580

- EUROVENT na fissaggio al ventilatore e al canale, ed un nastro di collegamento flessibile e robusto. Adatto all'utilizzo ad alte temperature. Parti in lamiera verniciate a polveri epossipoliestiriche.

Zabraňuje šíreniu vibrácií pozdĺž potrubného systému. Vyrába sa s dvoma prírubami z ocelového plechu podľa UNI ISO 6580

- Norma EUROVENT na pripojenie k ventilátoru a potrubiu a pevný pružný textilný spoj. Vhodné pre prácu pri vysokých teplotách. Komponenty z ocelového plechu chránené proti poveternostným vplyvom epoxidovým náterom.

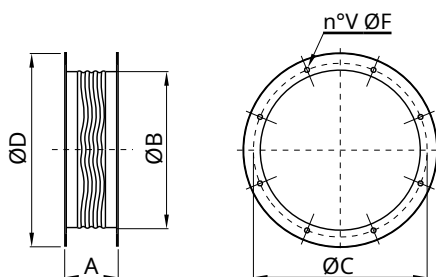

kód	Tipo Typ	A	ØB	ØC	ØD	E	ØF	kg
1SU5313	CCga 31	200	305	355	395	8	10	3,7
1SU5351	CCga 35	200	355	395	446	8	10	4,2
1SU5401	CCga 40	200	400	450	496	8	12	4,6
1SU5451	CCga 45	200	450	500	546	8	12	5,2
1SU5501	CCga 50	200	500	560	598	12	12	5,7
1SU5562	CCga 56	200	560	620	658	12	12	6,8
1SU5632	CCga 63	200	630	690	730	12	12	7,6
1SU5711	CCga 71	200	710	770	810	16	12	8,4
1SU5802	CCga 80	200	800	860	910	16	12	9,5
1SU5901	CCga 90	200	900	970	1030	16	16	10,8
1SU6001	CCga 100	200	1000	1070	1130	16	16	12,5
1SU5910	CCga 112	200	1120	1190	1250	20	16	14,1
1SU5911	CCga 125	200	1250	1320	1380	20	16	15,8
1SU6140	CCga 140	200	1415	1470	1540	20	16	38
1SU6160	CCga 160	200	1615	1680	1730	24	18	44

Rozměry v mm | Rozměry v mm




BDD SERRANDA DI CHIUSURA | TLMIČ SPÄTNÉHO ŤAHUF400

Serrande di chiusura che súhlas s ritorno delle alette v pozícii tappata. Evitano inutili dispersioni di calore a richiedono un'irrelevante perdita di carico. Le alette della serranda si aprono con la depresia dell'aria generata dal ventilatore in moto. Si chiudono per gravità al suo spegnimento nelle versioni „V“ (Flusso dell'aria verticale) a con l'aiuto di molle nelle versioni „H“ (Flusso dell'aria orizzontale). Cassa è realizzata in lamiera verniciata e alette in lamiera zincata.

Tlmič ťahu, ktorý umožňuje návrat klapiek do zatvorenej polohy. Zabraňujú rozptylu tepla, keď je ventilátor vypnutý a vyžadujú zanedbateľný otvárací tlak. Klapky uzávierky sa otvárajú tlakom vzduchu, ktorý vytvára ventilátor pri práci. Vypínajú sa samospádom pri vypnutí ventilátora vo verziách „V“ (vertikálny prietok) a vďaka pružinám vo verziách „H“ (horizontálny prietok).

Plášť z lakovaného oceľového plechu a klapky z pozinkovaného oceľového plechu.

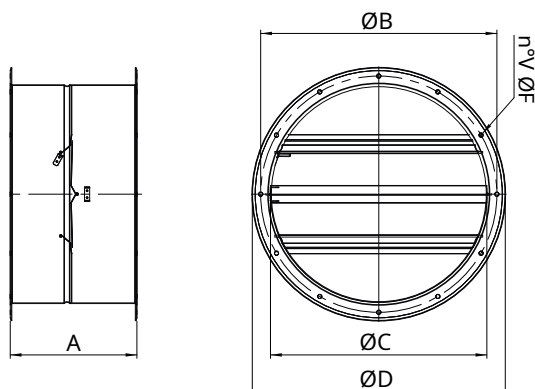


kód	Flusso* Prietok	Tipo Typ	ØA	ØB	ØC	ØD	E	ØF
1SE9247	H	400 BDD	350	450	405	500	8	12
1SE9262	V							
1SE9248	H	450 BDD	420	500	455	560	8	12
1SE9263	V							
1SE9249	H	500 BDD	370	560	505	610	12	12
1SE9264	V							
1SE9250	H	BDD 560	370	620	565	670	12	12
1SE9265	V							
1SE9251	H	BDD 630	370	690	635	740	12	12
1SE9266	V							
1SE9252	H	BDD 710	430	770	708	812	16	12
1SE9267	V							
1SE9253	H	800 BDD	450	860	808	912	16	12
1SE9268	V							
1SE9254	H	900 BDD	450	970	908	1012	16	16
1SE9269	V							
1SE9255	H	1000 BDD	400	1070	1010	1122	16	16
1SE9270	V							
1SE9256	H	BDD 1120	470	1190	1130	1242	20	16
1SE9271	V							
1SE9257	H	1250 BDD	470	1320	1260	1372	20	16
1SE9272	V							
1SE9258	H	1400 BDD	470	1460	1410	1522	20	16
1SE9273	V							

* H = Flusso dell'aria orizzontale del ventilatore - Horizontálny prietokový výtlak ventilátora
V = Flusso dell'aria verticale del ventilatore - Vertikálny prietok ventilátora

CCf KONTROFLANGIA | PROTIPRÍRUBAF400

Piastra a forma di anello provvista pre normu UNI ISO 6580 - EUROVENT. Viene utilizzata per facilitare il collegamento tra il canale ed il ventilatore.

Kružková doska s otvormi podľa UNI ISO6580 - norma EUROVENT, kompatibilný s prírubou ventilátora. Služí na jednoduchšie spojenie medzi CC ventilátorom a potrubím.

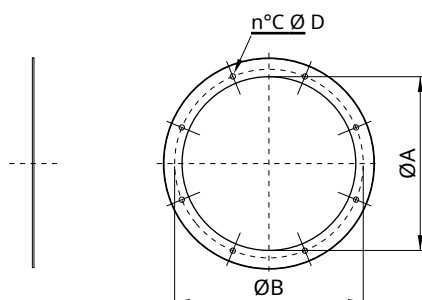

kód	Tipo Typ	ØA	ØB	C	ØD	kg
5B01031	CCf 31	315	355	8	10	1,2
5B01035	CCf 35	350	395	8	10	1,5
5B01040	CCf 40	400	450	8	12	1,7
5B01045	CCf 45	450	500	8	12	1,9
5B01050	CCf 50	500	560	12	12	2,1
5B01056	CCf 56	560	620	12	12	2,4
5B01063	CCf 63	630	690	12	12	2,7
5B01071	CCf 71	710	770	16	12	3,3
5B01081	CCf 80	800	860	16	12	3,7
5B01092	CCf 90	900	970	16	16	4,7
5B01110	CCf 100	1000	1070	16	16	5,2
5B01212	CCf 112	1120	1190	20	16	6,5
5B01210	CCf 125	1250	1320	20	16	8
-	CCf 140	1415	1470	20	16	10
-	CCf 160	1615	1680	24	18	12


Rozmery v mm - 1400/1600: kódex a bohatý
Rozmery v mm - kódy položiek na vyžiadanie



CCfc | CONTROFLANGIA CON COLLARE | PROTIPRÍRUBA S LÍMCOMF400

Controflangia a forma di anello con collare, provvista di fori a norma UNI ISO 6580 – EUROVENT. Viene utilizzata per facilitare il collegamento tra il canale ed il ventilatore.

Protipríruba s prídanim 80 mm kruhového potrubia. Slúži na jednoduchšie spojenie medzi CC ventilátorom a potrubím.

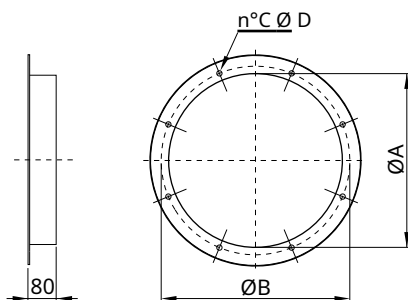


kód	Tipo Typ	ØA	ØB	C	ØD	kg
5BO1531	CCfc 31	305	355	8	10	1,3
5BO1535	CCfc 35	355	395	8	10	1,5
5BO1540	CCfc 40	405	450	8	12	1,7
5BO1545	CCfc 45	455	500	8	12	2
5BO1550	CCfc 50	505	560	12	12	2,2
5BO1556	CCfc 56	565	620	12	12	2,5
5BO1563	CCfc 63	635	690	12	12	2,9
5BO1571	CCfc 71	708	770	16	12	3,3
5BO1580	CCfc 80	808	860	16	12	3,8
5BO1590	CCfc 90	908	970	16	16	4,2
5BO1600	CCfc 100	1010	1070	16	16	5
5BO1620	CCfc 112	1130	1190	20	16	5,8
5BO1625	CCfc 125	1260	1320	20	16	6,5
-	CCfc 140	1415	1470	20	16	10
-	CCfc 160	1615	1680	24	18	12

Rozmery v mm | Rozmery v mm

CCot | TERMINALE CON RETE | VÝSTUPNÝ TERMINÁL F400

Terminal parapioggia con rete di protezione.
Výstupná svorka s ochranným krytom.

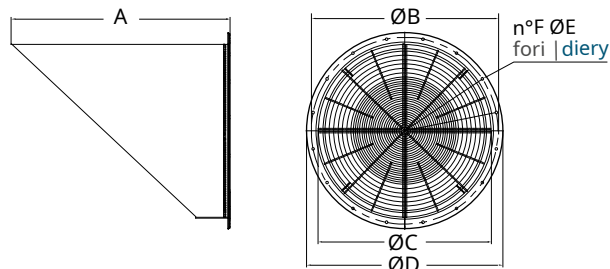

kód	Tipo Typ	ØA	ØB	ØC	ØD	ØE	F	kg
5TR0500	CCot 400	550	450	400	503	8	12	10
5TR0501	CCot 450	600	500	450	553	8	12	11
5TR0502	CCot 500	655	560	500	603	12	12	12,5
5TR0503	CCot 560	710	620	560	663	12	12	15
5TR0504	CCot 630	785	690	630	733	12	12	18
5TR0505	CCot 710	865	770	710	813	16	12	22
5TR0506	CCot 800	950	860	800	903	16	12	39
5TR0507	CCot 900	1050	970	900	1013	16	16	48
5TR0508	CCot 1000	1200	1070	1000	1113	16	16	80
5TR0509	CCot 1120	1325	1190	1120	1233	20	16	97
5TR0510	CCot 1250	1455	1320	1250	1367	20	16	118

Rozmery v mm | Rozmery v mm

Súprava TAV HT | KONVOGLIATORSKÝ VERTIKÁL | DOPRAVNÍK PRE VERTIKÁLNE VYPRÁZDŇOVANIE F400

Convogliatore esterno per espulsione verticale costituito da una base in lamiera verniciata con vernici a polveri epossipoliestiriche e pannelli verticali in lamiera zincata.


Comprende:

- Serranda automatica con alette in alluminio a doppio battente, rivestite di materiale fonoassorbente.
- Piastra di appoggio in lamiera verniciata con vernici a polveri epossipoliestiriche.
- Occhiali di protezione DIN 31001 a protezione contro atmosferici agenti.

Vonkajší dopravník pre vertikálny výfuk so základňou z epoxidového lakovaného oceľového plechu a so zvislými panelmi z pozinkovaného oceľového plechu.

Súprava obsahuje:

- Dvojkrídlové hliníkové gravitačné rolety, akusticky vystlané.
- Nosná doska z epoxidom lakovaného oceľového plechu.
- Ochranný kryt výstupu odolný voči poveternostným vplyvom podľa normy DIN 31001 a chránený proti poveternostným vplyvom.



kód	Tipo Typ	A	B	C	ja	
0807	TAV-HT 800	1285	750	1320	50	95
0907	TAV-HT 900	1285	750	1320	50	95
1007	TAV-HT 1000	1585	600	1530	60	125
1127	TAV-HT 1120	1585	600	1530	60	125
1257	TAV-HT 1250	1843	685	1850	85	160
1407	TAV-HT 1400	1843	685	1850	85	160

Rozmery v mm | Rozmery v mm



Instalovateľné tetto na assiali intubati Strešná koncovka pre potrebné axiálne ventilátory




F400


Doplňkové príslušenstvo je prispôbené všetkým
Norma EN12101-3e certifikácie per uso ad alta
temperatura intrieda **F400**(400 °C na 2 rudy).

Tu uvedené príslušenstvo je navrhnuté **podľa EN12101-3**
a sú certifikované pre použitie pri vysokých teplotách,
Trieda F400(400 °C počas 2 hodín).

CC SHT

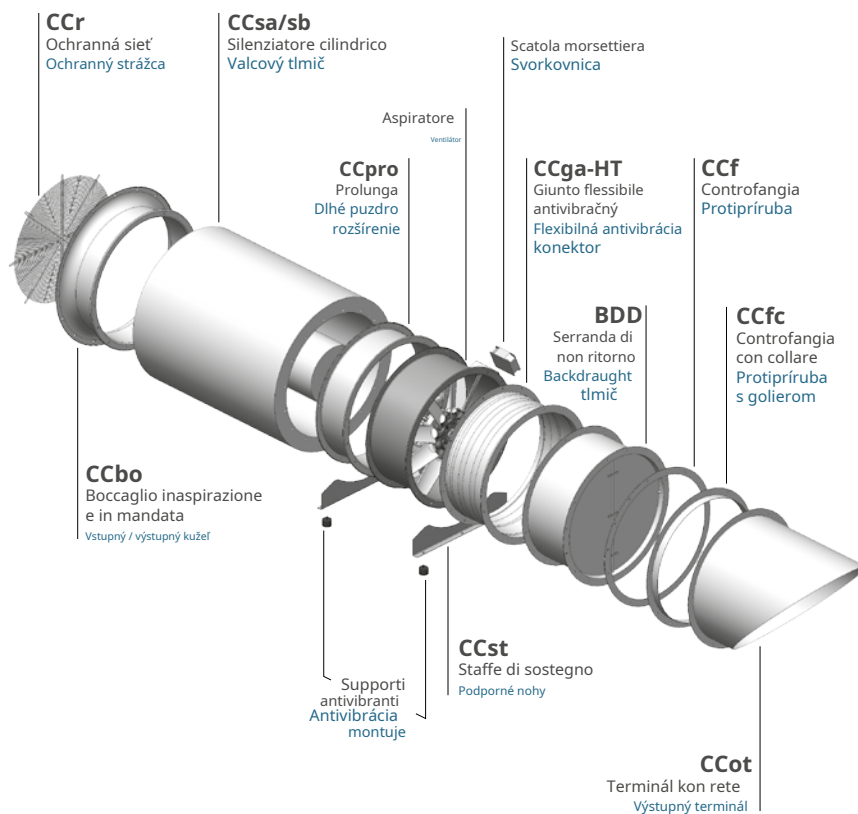

TA HT

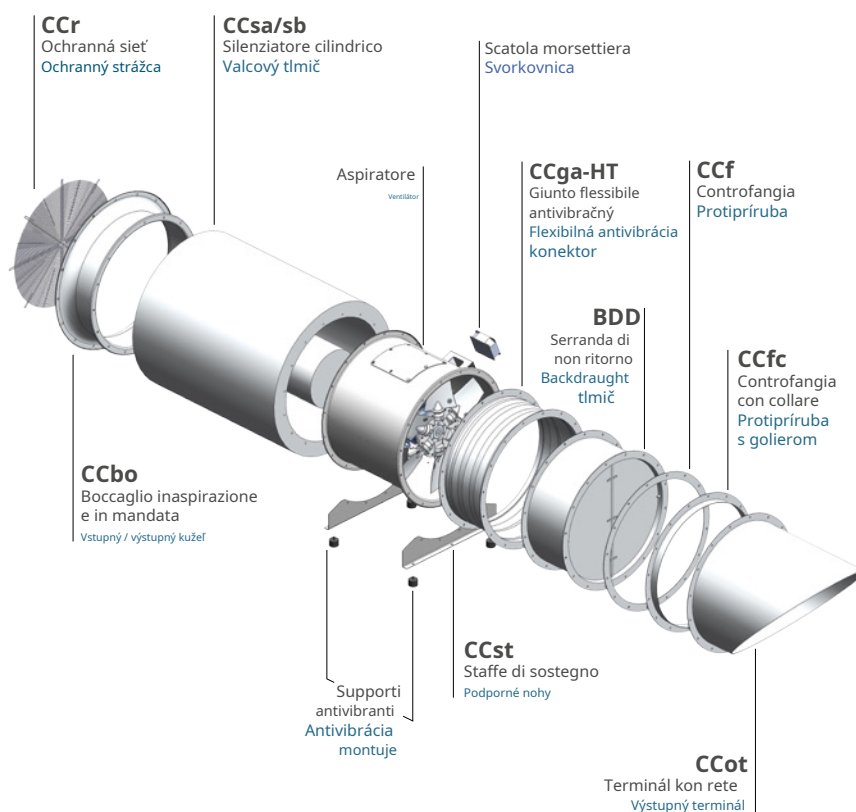




CCr | RETI PROTEZIONE | OCHRANNÉ STRÁŽE F400

Salvaguardano dal contatto accidentale con le parti in movimento del ventilatore. Realizzate in filo d'acciaio a protezione contro gli agenti atmosferici. CCr: versione piana (per cassa lunga e cassa corta lato girante),

Zabraňujú náhodnému kontaktu s pohyblivými časťami ventilátora. Vyrobené z ocelevej tyče a chránené proti poveternostným vplyvom. CCr: plochá verzia (pre dlhé puzdro a krátke puzdro na strane obežného kola)



kód	Tipo Typ	ØA	kg
5RE9032	CCr 31	355	0,4
5RE9036	CCr 35	395	0,6
5RE9041	40 CCr	450	0,7
5RE9046	CCr 45	500	1,0
5RE9051	50 CCr	560	1,4
5RE9057	CCr 56	620	2,0
5RE9064	CCr 63	690	2,2
5RE9072	CCr 71	770	2,7
5RE9083	80 CCr	860	4,0
5RE9093	90 CCr	970	5,0
5RE9101	100 CCr	1070	5,0
5RE9102	CCr 112	1190	6,0
5RE9105	125 CCr	1320	9,0
5RE9110	140 CCr	1490	12
5RE9113	160 CCr	1690	14


Rozměry v mm | Rozměry v mm

CCrc | RETE CONICA | KUŽELOVÁ MŘEŽKA F400

Salvaguardano dal contatto accidentale con le parti in movimento del ventilatore.

Realizzate in filo d'acciaio a protezione contro gli agenti atmosferici. CCrc: versione conica (cassa corta lato motore).

Zabraňujú náhodnému kontaktu s pohyblivými časťami ventilátora. Vyrobené z ocelevej tyče a chránené proti poveternostným vplyvom. CCrc: kužellová verzia (verzia s krátkym puzdrom na strane motora).




kód	Tipo Typ	ØA	B	kg
5RE1581	CCrc 31	355	115	1
5RE1582	CCrc 35	395	115	1,1
5RE1583	CCrc 40	450	115	1,3
5RE1584	CCrc 45	500	115	1,5
5RE1585	CCrc 50	560	115	1,8
5RE1586	CCrc 56	620	115	2,2
5RE1587	CCrc 63	690	115	3
5RE1588	CCrc 71	770	150	4,5
5RE1589	CCrc 80	860	150	5,8
5RE1590	CCrc 90	970	305	7
5RE1591	100 CCrc	1070	305	8,5
5RE1592	CCrc 112	1190	305	10
5RE1593	CCrc 125	1320	305	11

Rozměry v mm - 1400/1600 a bohatý
Rozměry v mm - 1400/1600 na vyžádání

CCbo | BOCCAGLIO | VSTUP/VÝSTUP KUŽEL F400

Permette la realizzazione, anche in sito, della versione a cassa lunga con girante e motore completamente protetti dalla cassa del ventilatore. Costruita in lamiera d'acciaio, con flange di fissaggio realizzate norma UNI ISO 6580 - EUROVENT. Verniciata a polveri epossipoliesteriche. Completa di portellina d'ispezione e fori per passaggio cavi.

Premění štandardné prevedenie krátkého puzdra na verziu s dlhým puzdrom, aj na mieste, s obežným kolesom a motorom úplne chráneným vo vnútri puzdra. Vyrobené z oceleového plechu, s upevňovacími prírubami podľa UNI ISO 6580 - štandard EUROVENT. Chránené proti poveternostným vplyvom epoxidovým náterom. Kompletný kontrolný otvor a otvory pre káblový vstup.

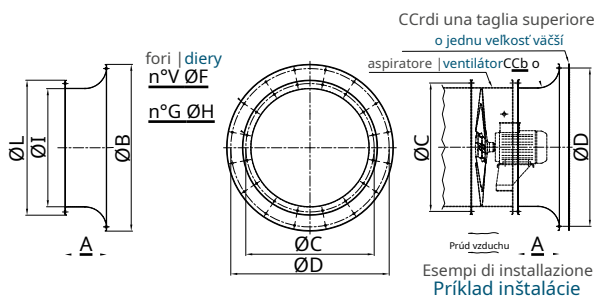

kód	Tipo Typ	A	ØB	ØC	ØD	E	ØF	G	ØH	ØI	ØL	kg
5BO9631	CCbo 31	175	442	355	395	8	10	8	10	307	395	4,5
5BO9635	CCbo 35	175	496	395	450	8	12	8	10	357	446	5
5BO9640	CCbo 40	175	546	450	500	8	12	8	12	407	496	5,6
5BO9645	CCbo 45	175	598	500	560	12	12	8	12	457	546	6,3
5BO9650	CCbo 50	190	658	560	620	12	12	12	12	507	598	8,5
5BO9656	CCbo 56	190	730	620	690	12	12	12	12	567	730	8,5
5BO9663	CCbo 63	190	810	690	770	16	12	12	12	637	810	9,8
5BO9671	CCbo 71	230	910	770	860	16	12	16	12	708	910	12,4
5BO9680	CCbo 80	250	1025	860	970	16	16	16	12	808	1025	15,2
5BO9690	CCbo 90	300	1125	970	1070	16	16	16	16	910	1125	29,4
5BO9700	CCbo 100	300	1245	1070	1190	20	16	16	16	1010	1245	33,3
5BO9712	CCbo 112	300	1380	1190	1320	20	16	20	16	1130	1380	37,3
5BO9725	CCbo 125	300	1525	1320	1470	20	16	20	16	1260	1525	42,5

Rozměry v mm - 1400/1600 a bohatý
Rozměry v mm - 1400/1600 na vyžádání


Poznámka: Il flusso dell'aria potrebbe cambiare da girante a motore. Smer prúdenia vzduchu sa môže líšiť od obežného kola k motoru.



CCsa | CCsb | SILENZIATORI CILINDRICI | VALCOVÉ TLUMIČE tlmíčov

I silenziaatori cilindrici CCs sono disponibili in due versioni, senza ogiva (CCsa) e con ogiva (CCsb). La presenza dell'ogiva permette una maggiore attenuazione della rumorosità ma riduce una perdita di carico aggiuntiva nell'impianto. Entrambe le versioni possono essere fissate alla flangia del CC corrispondente sia in aspirazione sia in mandata. Sèria CCsa, non genera perdite di carico aggiuntive. Sèria CCsb, zahrnutá do karikatúry, nie je viditeľná ani na diagrame stránky **. Je možné použiť aj silenziaatori vo verzii pre dĺžku rovnajúcu sa 1 - 1,5 - 2 volty il diametro (b). Questi silenziaatori sono costruiti completamente in lamiera zincata, la parte interna e l'ogiva in lamiera forata al fine di permettere, efficacemente, l'azione del materassino fonoassorbente in lana minerale. Teplota d'esercizio è compresa fra -40 e +150°C in servizio S1. Sono certificati nelle stesse categorie di temperatura dei CC HT / CC SHT in Servizio d'emergenza.

Cylindrické tlmíče CC sú dostupné v dvoch verziách, bez podstavca (CCsa) a s podstavcom (CCsb). Prítomnosť podložky umožňuje vyššie tlmenie hluku, ale vytvára dodatočný pokles tlaku v systéme. Obidve verzie je možné upevniť na príslušnú prírubu CC na vstupe a výstupe. Sèria CCsa nevytvára ďalšie straty. Sèria CCsb poskytuje dodatočnú stratu, ako je znázornené na obrázku na strane **. Tlmíče môžu byť vybavené dĺžkou rovnajúcou sa 1 - 1,5 - 2 násobku priemeru (b). Tieto tlmíče sú vyrobené kompletne z pozinkovanej ocele. Vnútrošná časť a podložka sú vyrobené z perforovaného plechu, aby účinne umožnili absorpciu zvuku akustického obloženia z minerálnej vlny. Pracovná teplota je zahrnutá od -40°C do +150°C v prevádzke S1. Sú certifikované v rovnakých kategóriách teploty ako CC HT / CC SHT v pohotovostnej službe.

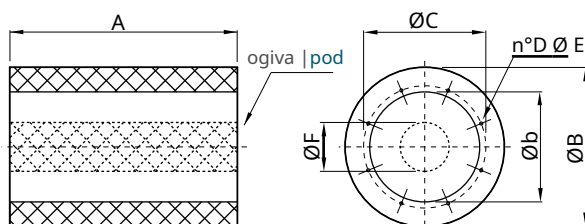

CCsa | CCsb

Tipo Typ	ØB	Øb	ØC	D	ØE	ØF
40	540	400	450	8	M10	195
45	610	450	500	8	M10	195
50	660	500	560	12	M10	250
56	720	560	620	12	M10	250
63	790	630	690	12	M10	300
71	870	710	770	16	M10	380
80	1000	800	860	16	M10	380
90	1100	900	970	16	M12	380
100	1200	1000	1070	16	M12	655
112	1320	1120	1190	20	M12	655
125	1450	1250	1320	20	M12	655

CCsa

Tipo Typ	A 1Ø	kg	A 1,5Ø	kg	A 2Ø	kg
40	400	12	600	17	800	21
45	450	15	675	20	900	24
50	500	18	750	25	1000	32
56	560	21	840	28	1120	35
63	630	24	945	33	1260	43
71	710	35	1065	49	1420	63
80	800	43	1200	61	1600	79
90	900	70	1350	94	1800	112
100	1000	113	1500	137	2000	161
112	1120	130	1680	154	2240	178
125	1250	152	1875	185	2500	213

CCsb


Tipo Typ	A 1Ø	kg	A 1,5Ø	kg	A 2Ø	kg
40	400	14	600	21	800	26
45	450	17	675	24	900	29
50	500	23	750	32	1000	39
56	560	28	840	37	1120	44
63	630	32	945	44	1260	55
71	710	44	1065	62	1420	78
80	800	56	1200	79	1600	101
90	900	130	1350	153	1800	175
100	1000	143	1500	180	2000	216
112	1120	165	1680	202	2240	238
125	1250	193	1875	240	2500	282

Rozmery v mm | Rozmery v mm

CCpro | PROLUNGA | PREDLŽENIE DLHÉHO PLÁŠŤA(sólo na | len pre CC SHT)F400

Permette la realizzazione, anche in sito, della versione a cassa lunga con girante e motore completamente protetti dalla cassa del ventilatore. Costruita in lamiera d'acciaio, con flange di fissaggio realizzate norma UNI ISO 6580 - EUROVENT. Verniciata a polveri epossipoliestiriche. Completa di portellina d'ispezione e fori per passaggio cavi.

Premení štandardné prevedenie krátkeho puzdra na verziu s dlhým puzdrom, aj na mieste, s obežným kolesom a motorom úplne chráneným vo vnútri puzdra. Vyrobené z ocelového plechu, s upevňovacími prírubami podľa UNI ISO 6580 - štandard EUROVENT. Chránené proti poveternostným vplyvom epoxidovým náterom. Kompletný kontrolný otvor a otvory pre kábel.

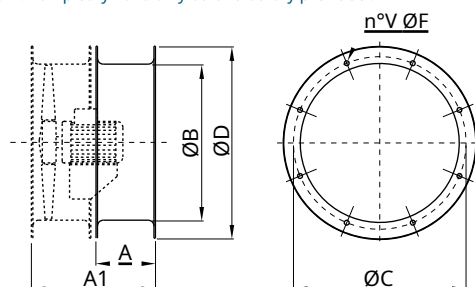

kód	Tipo Typ	A	A1	ØB	ØC	ØD	E	ØF	kg
1CC9313	CCpro 31	180	380	305	355	395	8	10	4
1CC9351	CCpro 35	180	380	355	395	446	8	10	5
1CC9402	CCpro 40	200	430	400	450	496	8	12	6
1CC9451	CCpro 45	200	430	450	500	546	8	12	7
1CC9502	CCpro 50	200	450	500	560	598	12	12	8
1CC9561	CCpro 56	200	450	560	620	658	12	12	9
1CC9632	CCpro 63	240	490	630	690	730	12	12	11
1CC9712	CCpro 71	280	530	710	770	810	16	12	13
1CC9802	CCpro 80	240	590	800	860	910	16	12	20
1CC9901	CCpro 90	340	690	900	970	1030	16	16	31
1CC9912	CCpro 100	410	760	1000	1070	1130	16	16	39
1CC9921	CCpro 112	410	760	1120	1190	1250	20	16	58
1CC9927	CCpro 125	410	760	1250	1320	1380	20	16	65
1CC9930	CCpro 140	510	960	1415	1470	1540	20	16	88
1CC9931	CCpro 160	510	960	1615	1680	1730	24	18	98


Rozmery v mm | Rozmery v mm



CCst | ZAMESTNANCI DI SOSTEGNO | PODPORNÉ NOHYF400

Consentono l'ancoraggio del ventilatore a pavimento o soffitto. Realizzate in lamiera d'acciaio e verniciate a polveri epossipoliestiriche.

Vhodné na upevnenie ventilátora na podlahu alebo na strop. Vyrobené z ocelového plechu a chránené proti poveternostným vplyvom epoxidovým náterom.

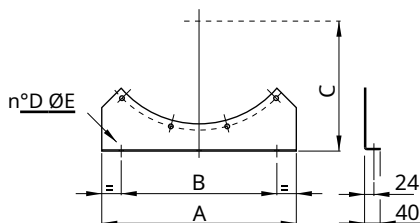

kód*	Tipo Typ	A	B	C	D	ØE	kg**
1ST0310	CCst 31	320	200	280	2	10	1,1
1ST0350	CCst 35	350	250	300	2	10	1,25
1ST0400	40 CCst	400	300	320	2	10	1,3
1ST0450	CCst 45	450	350	350	2	10	1,5
1ST0500	50 CCst	500	400	380	2	10	2,1
1ST0560	CCst 56	560	460	410	2	10	2,5
1ST0630	CCst 63	630	480	450	2	10	2,8
1ST0710	CCst 71	710	550	490	2	10	3,1
1ST0800	80 CCst	800	660	540	3	14	3,7
1ST0900	90 CCst	900	760	600	3	14	4,5
1ST1000	100 CCst	1000	860	640	3	14	4,8
1ST1120	CCst 112	1120	980	710	3	14	6,8
1ST1250	CCst 125	1250	950	770	3	14	7,8
1ST1400	140 CCst	1400	1100	850	3	14	11
1ST1600	160 CCst	1600	1300	960	3	16	21,5

Rozmery v mm - * Codice della coppia - ** Peso di una staffa Rozmery v mm - Kód položky sady 2 ks - Hmotnosť jednej podpery


CCga-HT | GIUNTO ANTIVIBRANTE | FLEXIBILNÉ KONEKTORYF400

Bránite propagácii vibrácií na kanáloch. Costruito con due flange in lamiera d'acciaio, realizziate norme UNI ISO 6580

- EUROVENT na fissaggio al ventilatore e al canale, ed un nastro di collegamento flessibile e robusto. Adatto all'utilizzo ad alte temperature. Parti in lamiera verniciate a polveri epossipoliestiriche.

Zabraňuje šíreniu vibrácií pozdĺž potrubného systému. Vyrába sa s dvoma prírubami z ocelového plechu podľa UNI ISO 6580

- Norma EUROVENT na pripojenie k ventilátoru a potrubiu a pevný pružný textilný spoj. Vhodné pre prácu pri vysokých teplotách. Komponenty z ocelového plechu chránené proti poveternostným vplyvom epoxidovým náterom.

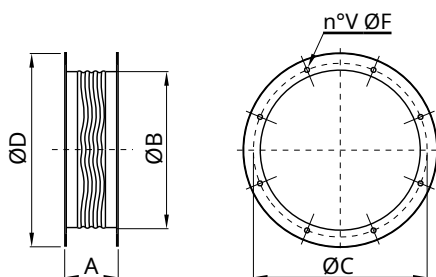

kód	Tipo Typ	A	ØB	ØC	ØD	E	ØF	kg
1SU5313	CCga 31	200	305	355	395	8	10	3,7
1SU5351	CCga 35	200	355	395	446	8	10	4,2
1SU5401	CCga 40	200	400	450	496	8	12	4,6
1SU5451	CCga 45	200	450	500	546	8	12	5,2
1SU5501	CCga 50	200	500	560	598	12	12	5,7
1SU5562	CCga 56	200	560	620	658	12	12	6,8
1SU5632	CCga 63	200	630	690	730	12	12	7,6
1SU5711	CCga 71	200	710	770	810	16	12	8,4
1SU5802	CCga 80	200	800	860	910	16	12	9,5
1SU5901	CCga 90	200	900	970	1030	16	16	10,8
1SU6001	CCga 100	200	1000	1070	1130	16	16	12,5
1SU5910	CCga 112	200	1120	1190	1250	20	16	14,1
1SU5911	CCga 125	200	1250	1320	1380	20	16	15,8
1SU6140	CCga 140	200	1415	1470	1540	20	16	38
1SU6160	CCga 160	200	1615	1680	1730	24	18	44

Rozmery v mm | Rozmery v mm




BDD SERRANDA DI CHIUSURA | TLMIČ SPÄTNÉHO ŤAHUF400

Serrande di chiusura che súhlas s ritorno delle alette v pozícii tappata. Evitano inutili dispersioni di calore a richiedono un'irrelevante perdita di carico. Le alette della serranda si aprono con la depresia dell'aria generata dal ventilatore in moto. Si chiudono per gravità al suo spegnimento nelle versioni „V“ (Flusso dell'aria verticale) a con l'aiuto di molle nelle versioni „H“ (Flusso dell'aria orizzontale). Cassa è realizzata in lamiera verniciata e alette in lamiera zincata.

Tlmič ťahu, ktorý umožňuje návrat klapiek do zatvorenej polohy. Zabraňujú rozptylu tepla, keď je ventilátor vypnutý a vyžadujú zanedbateľný otvárací tlak. Klapky uzávierky sa otvárajú tlakom vzduchu, ktorý vytvára ventilátor pri práci. Vypínajú sa samospádom pri vypnutí ventilátora vo verziách „V“ (vertikálny prietok) a vďaka pružinám vo verziách „H“ (horizontálny prietok).

Plášť z lakovaného oceľového plechu a klapky z pozinkovaného oceľového plechu.

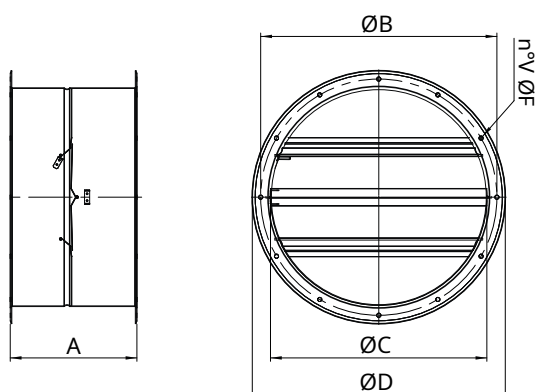


kód	Flusso* Prietok	Tipo Typ	ØA	ØB	ØC	ØD	E	ØF
1SE9247	H	400 BDD	350	450	405	500	8	12
1SE9262	V	450 BDD	420	500	455	560	8	12
1SE9248	H	500 BDD	370	560	505	610	12	12
1SE9263	V	BDD 560	370	620	565	670	12	12
1SE9249	H	BDD 630	370	690	635	740	12	12
1SE9264	V	BDD 710	430	770	708	812	16	12
1SE9250	H	800 BDD	450	860	808	912	16	12
1SE9265	V	900 BDD	450	970	908	1012	16	16
1SE9251	H	1000 BDD	400	1070	1010	1122	16	16
1SE9266	V	BDD 1120	470	1190	1130	1242	20	16
1SE9252	H	1250 BDD	470	1320	1260	1372	20	16
1SE9267	V	1400 BDD	470	1460	1410	1522	20	16
1SE9253	H							
1SE9268	V							
1SE9254	H							
1SE9269	V							
1SE9255	H							
1SE9270	V							
1SE9256	H							
1SE9271	V							
1SE9257	H							
1SE9272	V							
1SE9258	H							
1SE9273	V							

* H = Flusso dell'aria orizzontale del ventilatore - Horizontálny prietokový výtlak ventilátora
V = Flusso dell'aria verticale del ventilatore - Vertikálny prietok ventilátora

CCf KONTROFLANGIA | PROTIPRÍRUBAF400

Piastra a forma di anello provvista pre normu UNI ISO 6580 - EUROVENT. Viene utilizzata per facilitare il collegamento tra il canale ed il ventilatore.

Krúžková doska s otvormi podľa UNI ISO6580 - norma EUROVENT, kompatibilný s prírubou ventilátora. Slúži na jednoduchšie spojenie medzi CC ventilátorom a potrubím.

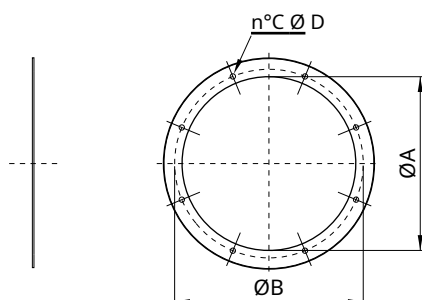

kód	Tipo Typ	ØA	ØB	C	ØD	kg
5B01031	CCf 31	315	355	8	10	1,2
5B01035	CCf 35	350	395	8	10	1,5
5B01040	CCf 40	400	450	8	12	1,7
5B01045	CCf 45	450	500	8	12	1,9
5B01050	CCf 50	500	560	12	12	2,1
5B01056	CCf 56	560	620	12	12	2,4
5B01063	CCf 63	630	690	12	12	2,7
5B01071	CCf 71	710	770	16	12	3,3
5B01081	CCf 80	800	860	16	12	3,7
5B01092	CCf 90	900	970	16	16	4,7
5B01110	CCf 100	1000	1070	16	16	5,2
5B01212	CCf 112	1120	1190	20	16	6,5
5B01210	CCf 125	1250	1320	20	16	8
-	CCf 140	1415	1470	20	16	10
-	CCf 160	1615	1680	24	18	12


Rozměry v mm - 1400/1600: kódex a bohatý
Rozměry v mm - kódy položiek na vyžiadanie



CCfc | CONTROFLANGIA CON COLLARE | PROTIPRÍRUBA S LÍMCOMF400

Controflangia a forma di anello con collare, provvista di fori a norma UNI ISO 6580 – EUROVENT. Viene utilizzata per facilitare il collegamento tra il canale ed il ventilatore.

Protipríruba s prídanim 80 mm kruhového potrubia. Slúži na jednoduchšie spojenie medzi CC ventilátorom a potrubím.

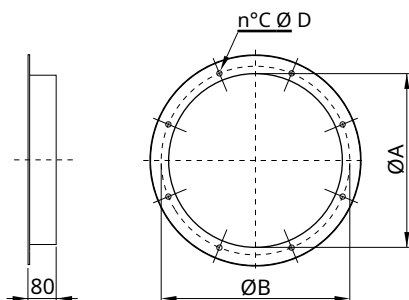


kód	Tipo Typ	ØA	ØB	C	ØD	kg
5BO1531	CCfc 31	305	355	8	10	1,3
5BO1535	CCfc 35	355	395	8	10	1,5
5BO1540	CCfc 40	405	450	8	12	1,7
5BO1545	CCfc 45	455	500	8	12	2
5BO1550	CCfc 50	505	560	12	12	2,2
5BO1556	CCfc 56	565	620	12	12	2,5
5BO1563	CCfc 63	635	690	12	12	2,9
5BO1571	CCfc 71	708	770	16	12	3,3
5BO1580	CCfc 80	808	860	16	12	3,8
5BO1590	CCfc 90	908	970	16	16	4,2
5BO1600	CCfc 100	1010	1070	16	16	5
5BO1620	CCfc 112	1130	1190	20	16	5,8
5BO1625	CCfc 125	1260	1320	20	16	6,5
-	CCfc 140	1415	1470	20	16	10
-	CCfc 160	1615	1680	24	18	12

Rozmery v mm | Rozmery v mm

CCot | TERMINALE CON RETE | VÝSTUPNÝ TERMINÁL

Terminal parapioggia con rete di protezione.
Výstupná svorka s ochranným krytom.

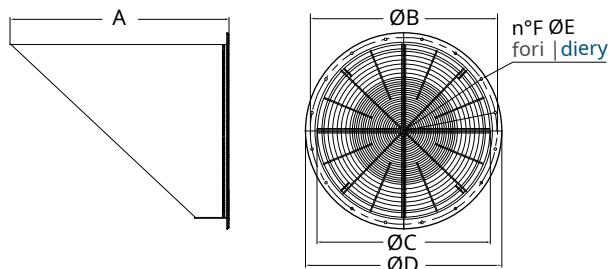

kód	Tipo Typ	ØA	ØB	ØC	ØD	ØE	F	kg
5TR0500	CCot 400	550	450	400	503	8	12	10
5TR0501	CCot 450	600	500	450	553	8	12	11
5TR0502	CCot 500	655	560	500	603	12	12	12,5
5TR0503	CCot 560	710	620	560	663	12	12	15
5TR0504	CCot 630	785	690	630	733	12	12	18
5TR0505	CCot 710	865	770	710	813	16	12	22
5TR0506	CCot 800	950	860	800	903	16	12	39
5TR0507	CCot 900	1050	970	900	1013	16	16	48
5TR0508	CCot 1000	1200	1070	1000	1113	16	16	80
5TR0509	CCot 1120	1325	1190	1120	1233	20	16	97
5TR0510	CCot 1250	1455	1320	1250	1367	20	16	118

Rozmery v mm | Rozmery v mm

Súprava TAV HT | KONVOGLIATORSKÝ VERTIKÁL | DOPRAVNÍK PRE VERTIKÁLNE VYPRÁZDŇOVANIE F400

Convogliatore esterno per espulsione verticale costituito da una base in lamiera verniciata con vernici a polveri epossipoliestiriche e pannelli verticali in lamiera zincata.


Comprende:

- Serranda automatica con alette in alluminio a doppio battente, rivestite di materiale fonoassorbente.
- Piastra di appoggio in lamiera verniciata con vernici a polveri epossipoliestiriche.
- Occhiali di protezione DIN 31001 a protezione contro agenti atmosferici.

Vonkajší dopravník pre vertikálny výfuk so základňou z epoxidového lakovaného oceľového plechu a so zvislými panelmi z pozinkovaného oceľového plechu.

Súprava obsahuje:

- Dvojkrídlové hliníkové gravitačné rolety, akusticky vystlané.
- Nosná doska z epoxidom lakovaného oceľového plechu.
- Ochranný kryt výstupu odolný voči poveternostným vplyvom podľa normy DIN 31001 a chránený proti poveternostným vplyvom.



kód	Tipo Typ	A	B	C	ja	
0807	TAV-HT 800	1285	750	1320	50	95
0907	TAV-HT 900	1285	750	1320	50	95
1007	TAV-HT 1000	1585	600	1530	60	125
1127	TAV-HT 1120	1585	600	1530	60	125
1257	TAV-HT 1250	1843	685	1850	85	160
1407	TAV-HT 1400	1843	685	1850	85	160

Rozmery v mm | Rozmery v mm



Inštalovateľné tetto na assiali intubati Strešná koncovka pre potrubné axiálne ventilátory