

Technický list

KÓD 17144

LINEO 100

Odsávacie ventilátory so zmiešaným prietokom



Certifikácie



IMQ



CE



Výkon IMQ




UKCA

TECHNICKÉ A VÝKONNOSTNÉ ÚDAJE

Frekvencia (Hz)	50	Prúd vzduchu pri 1. rýchlosti (l/s) Prúd vzduchu pri 1.	50
Trieda izolácie	II°	rýchlosti (m³/h) Maximálny prietok vzduchu pri	180
IP	44	maximálnej rýchlosti (l/s) Maximálny prúd vzduchu pri	70,8
Maximálny absorbovaný prúd pri maximálnej rýchlosti (A)	0,11	maximálnej rýchlosti (m³/h) Maximálny tlak pri	255
Maximálny absorbovaný prúd pri minimálnej rýchlosti (A)	0,09	maximálnej rýchlosti (mmH2O) Maximálny tlak pri Max	16,5
Maximálny absorbovaný výkon pri maximálnej rýchlosti (W)	23	rýchlost (Pa)	161,9
Maximálna teplota okolia pre nepretržitú prevádzku (°C)	60	Max RPM	2030
Menovitý priemer (mm)	100	Min RPM	1520
Výkon absorbovaný pri 1. rýchlosti (W)	20	Tlak pri 1. rýchlosti (mmH2O)	13
Napätie (V)	220-240	Tlak pri 1. rýchlosti (Pa)	127,5
Hmotnosť (kg)	2	Akustický tlak pri 3 m - min rýchlosť Lp [dB (A)] 3 m - min rýchlosť	30,7
		Akustický tlak vo vzdialenosti 3 m pri maximálnej rýchlosti Lp [dB (A)]	39,4

ROZMERY

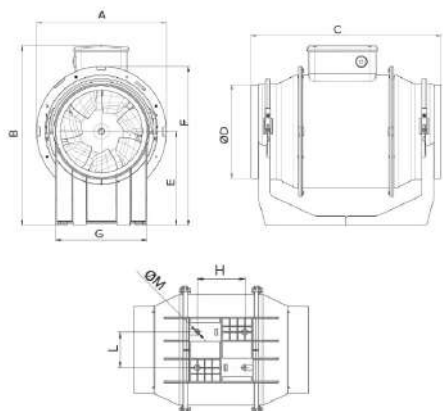

Veľkosť A (mm)	188,5
Veľkosť B (mm)	211
Veľkosť C (mm)	303
Veľkosť D (mm)	96
Veľkosť E (mm)	101,5
Veľkosť F (mm)	189
Veľkosť G (mm)	90
Veľkosť H (mm)	80
Veľkosť L (mm)	60
Veľkosť M (mm)	5,5

PER INFORMAZIONI / PRE INFORMÁCIU

TALIANSKO

Predpredaj:
prevendita@vortice-italy.com
Po predaji:
postvendita@vortice-italy.com

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO A REP. ÍRSKA

Predajné oddelenie:
sales@vortice.ltd.uk
Technické oddelenie:
technical@vortice.ltd.uk

OSTATNÉ KRAJINY

Predajné oddelenie:
export@vortice-italy.com
Po predaji:
after-sales@vortice-italy.com

Technický list

KÓD 17144

LINEO 100

Odsávacie ventilátory so zmiešaným prietokom



POPIS

• Kryty vyrobené z ohňovzdornej plastovej živice, trieda E2, podľa ISO EN 11925-2: 2010, v oblastiach blízko motorových a elektrických komponentov.

• Menovitý priemer 100 mm.


• Indukčný motor, tepelne chránený, s hriadeľom namontovaným na guľôčke

ložisko súprty, spojené s odstredivým obežným kolesom.

• Vysoká voda odolnosť: IPX5 (ak je inštalovaný v potrubí).

• Nastavenie rýchlosti stabilný vďaka zariadeniam Vortice.

KRIVKY

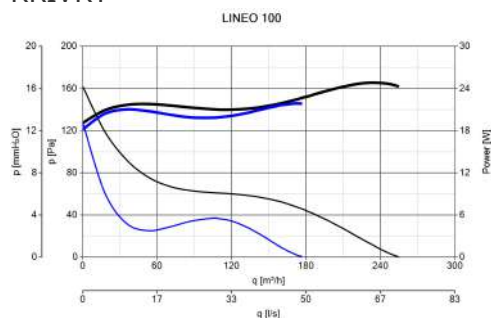

DOPLNKY



C PIR

Kód 12998



C TEPLOTA

Kód 12992




C fajčič'

Kód 12993



C HCS

Kód 12994



C ČASOVAČ

Kód 12999



DUO

Kód 22914



LINEO-G 100

Kód 22701



PER INFORMAZIONI / PRE INFORMÁCIU

LINEO-PF 100

TALIANSKO
Kód 22551

prevendita@vortice-italy.com

Po predaji:

postvendita@vortice-italy.com

IN-LIN

IRSKO
Kód 22551

Predajné oddelenie:

sales@vortice.ltd.uk

Technické oddelenie:

technical@vortice.ltd.uk

OGDOM & LINEO-C 100

Kód 22584

OSTATNÉ KRAJINY

Predajné oddelenie: (COMANDO EL.
export@vortice-italy.com)

ly).com po predaji:

popredajny@vortice-italy.com



KIT SCB
(TRASF.EC)

Kód 22481