

REVÍZNE DVIERKA HLINÍKOVÉ ZVÁRANÉ

FASÁDNE 15 mm

kľučka, vyberacia, gumové tesnenie



Fasádne dvierka sú primárne určené na zabudovanie do kontaktného zatepľovacieho systému. Sú vyrobené z hliníkových profilov. Vnútorňé krídlo v hrúbke 15 mm je vyplnené cementovláknitou doskou Powerpanel H2O (Fermacell) v hrúbke 12,5 mm. Zatváranie vnútorného krídla je zaistené pomocou zámku kľučka (štvorhran). Vyberacie prevedenie vnútorného krídla z rámu zvyšuje čistý prielez a pri montáži je inštalácia oveľa jednoduchšia.

Vnútorňé krídlo je osadené gumovým tesnením, ktoré pri zatvorení dvierok minimalizuje pretekajúcu vodu a usadzovanie prachu. Vyberacie krídlo zároveň uľahčuje jednoduchšie očistenie rámov po natiahnutí fasádnej stierky. Vyberacie prevedenie dvierok je zaistené poistným lankom.

Hlavné výhody modelu:

- Jednoduchá montáž
- Vonkajšie použitie
- Odolná cementovláknitá doska H2O

		
Murivo	Fasádne	Kľučka
Minimálny rozmer 200 mm x 200 mm		Maximálny rozmer 800 mm x 800 mm

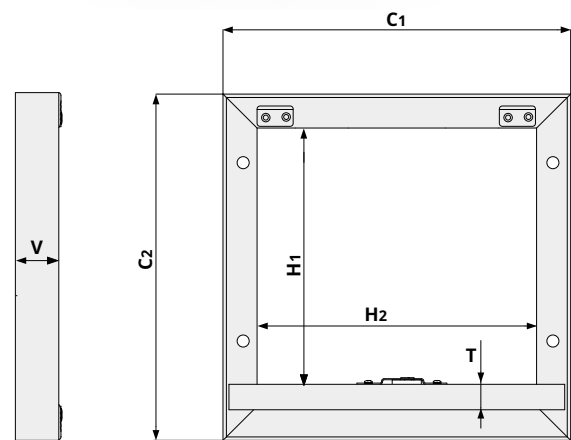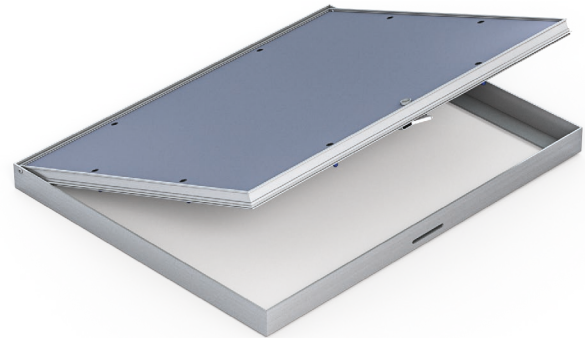

VONKAJŠIE POUŽITIE

Odolná cementovláknitá doska H2O je trvalo vodeodolná doska, odolná proti plesniam, vhodná aj pri pôsobení chemických látok. Ideálne riešenie pre prevetrávané fasády, s možnosťou aplikácie náteru, omietky aj lepenia kameňa.

MONTÁŽ DO POLYSTYRÉNU

Rám určený na zabudovanie do polystyrénovej fasády alebo murovanej steny je možné ukotviť cez rám dvierok.


KLÚČKOVÝ ZÁMOK

Štvorhranný zámok je umiestnený v doske vnútorného rámu. Zaisťuje vyššiu bezpečnosť oproti bežným tlačným zámkom, nielen v prípade nežiaduceho vniknutia, ale predovšetkým proti samovoľnému otvoreniu.



Na pranie zákazníka je možné vyrobiť:

- Prevedenie s pevným pántom
- Atypické rozmery
- Dvojkřídlový variant

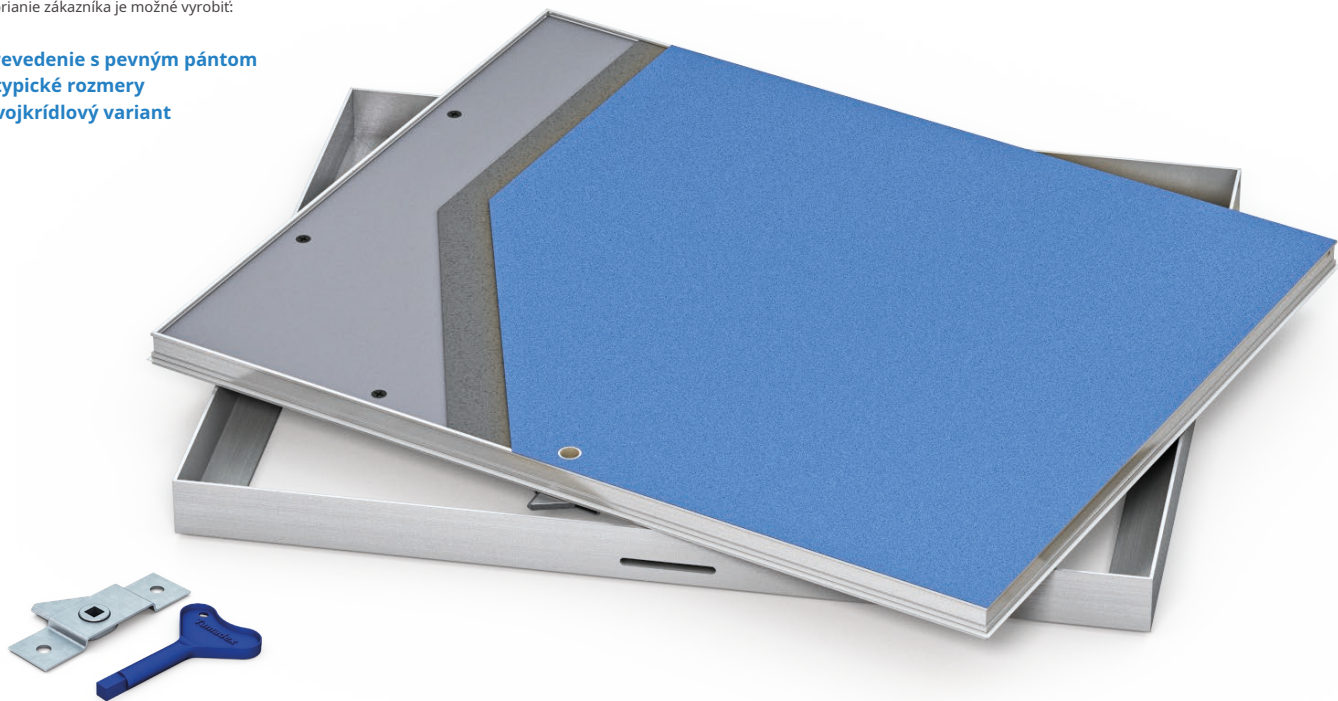

Cementovláknitá doska H2O- do vlhkého a chladného prostredia

Objednávacie č. Názov produktu (C1 x C2)	Hmotnosť	Montážny rozmer		Čistý prielez		Výška	
		C1	C2	H1	H2	T	V
RDSf 200x200x15 H2O-12,5mm KL Fasádne (V)	0,71 kg	200	200	146	146	20	32
RDSf 300x300x15 H2O-12,5mm KL Fasádne (V)	1,14 kg	300	300	246	246	20	32
RDSf 400x400x15 H2O-12,5mm KL Fasádne (V)	1,65 kg	400	400	346	346	20	32
RDSf 500x500x15 H2O-12,5mm KL Fasádne (V)	2,02 kg	500	500	446	446	20	32
RDSf 600x600x15 H2O-12,5mm KL Fasádne (V)	2,77 kg	600	600	546	546	20	32

