


Uzatvárateľné mriežky

sa skladajú z dvoch častí, ktoré sú spojené zaistovacou skrutkou. Prietok vzduchu sa dá ľahko regulovať. Stavebný otvor by mal byť aspoň o 40 mm menší ako gril.

Na montáž grilov je najvhodnejšie použiť skrutky a hmoždinky. Zadná strana grilu je vybavená sklolaminátovou sieťkou proti hmyzu.

- Možnosť regulácie prietoku vzduchu
- Vhodné v kombinácii s protidažďovou mriežkou na vonkajšej strane steny

- Materiál:**
- Hrúbka hliníkového plechu 0,8 mm (prírodná, biela RAL 9016, hnedá RAL 8017)
 - Brúsená nehrdzavejúca oceľ hrúbka 0,8 mm
 - Pozinkovaný oceľový plech hrúbka 1,00 mm (prírodná, biela RAL 9016)

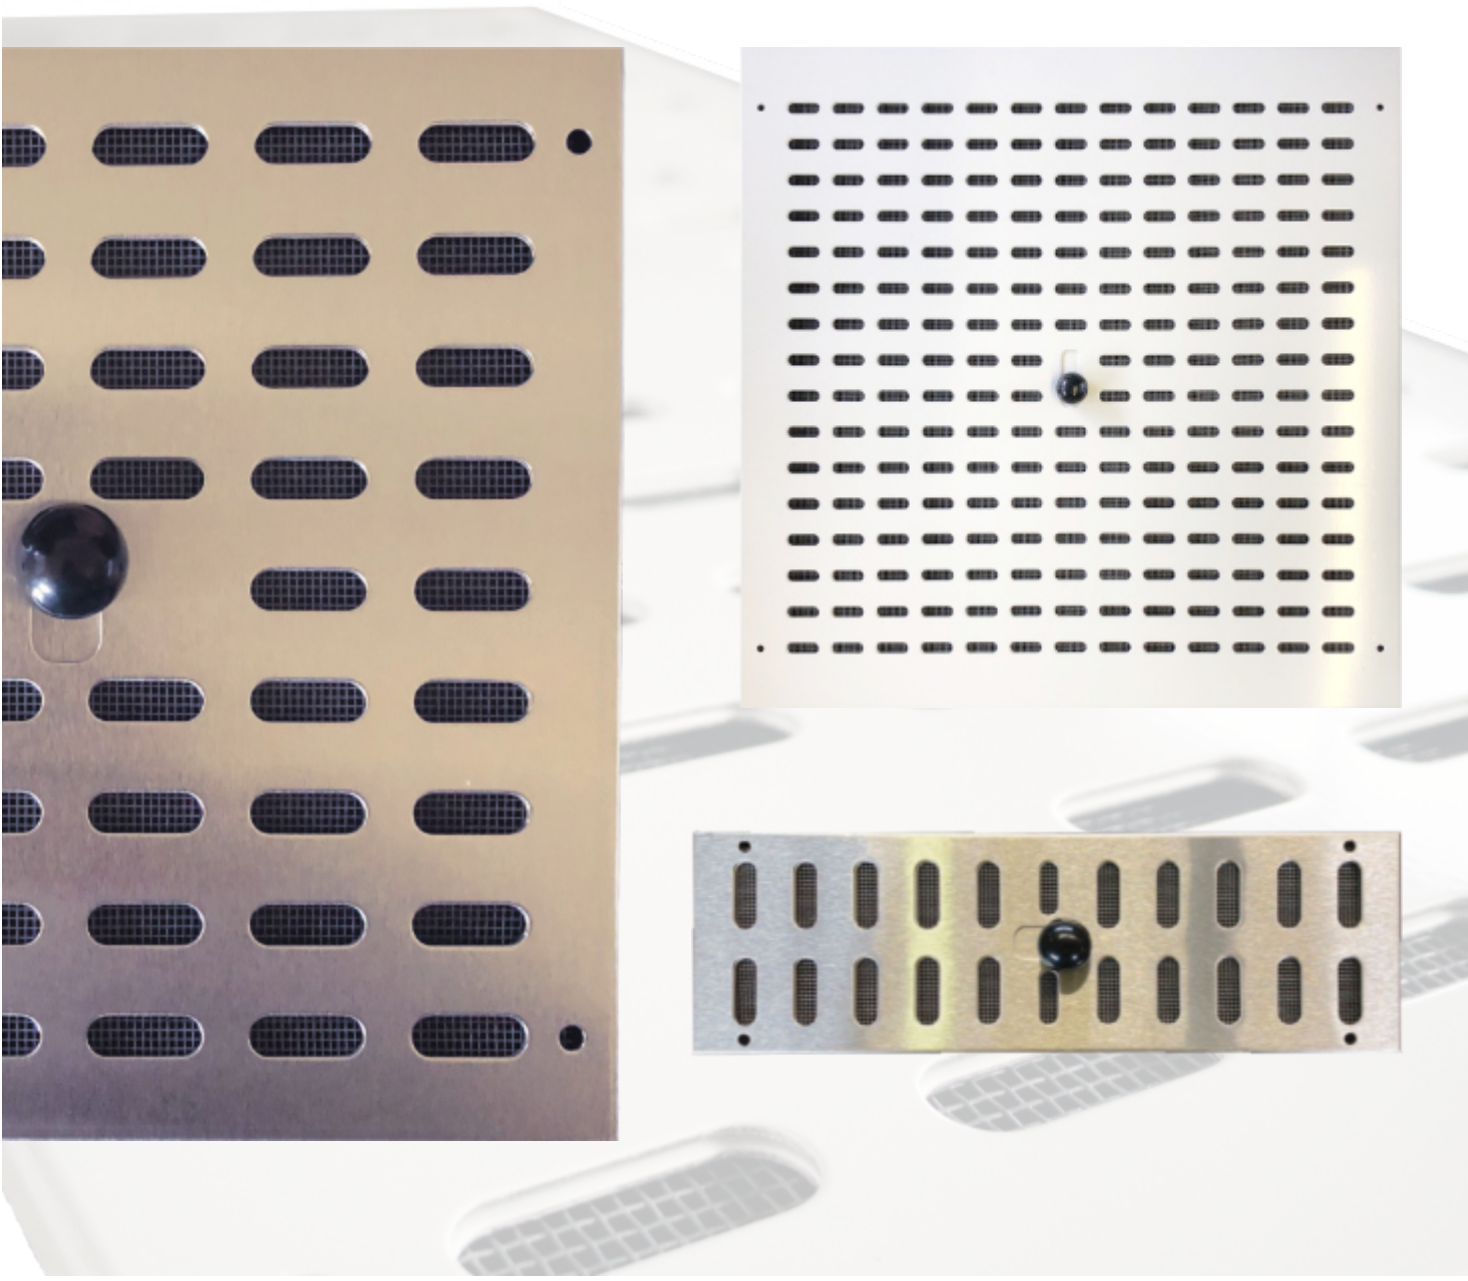



ľahká regulácia pre interiér inštalácia šróbmi bez sieťky RAL 9016 Biela RAL 8016 hnedá hliník Kartáčovaný nerez Pozinkované

type	X	Y	A	B
190x190 mm	150	150	190	190
190x340 mm	150	300	190	340
260x80 mm	220	40	260	80
260x140 mm	220	100	260	140
260x260 mm	220	220	260	260
300x300 mm	260	260	300	300
340x340 mm	300	300	340	340
400x400 mm	360	360	400	400
500x140 mm	460	100	500	140
500x260 mm	460	220	500	260
500x500mm	460	460	500	500

