

REVÍZNE DVIERKA HLINÍKOVÉ ZVÁRANÉ

AKUSTICKÁ 12.5 mm 31 dB

tlačný zámok, pevné pánty, gumové tesnenie



Dvierka sú vyrábané zo špeciálnych hliníkových profilov, ktoré sú zvárané do vonkajšieho a vnútorného rámu. Kompletná zostava je spojená pomocou pevného pántu a umožňuje tak otváranie krídla dvierok v prípade potreby.



Vonkajší rám dvierok je osadený gumovým tesnením, ktoré zabraňuje priechodu vzduchu. Výplň vnútorného rámu je tvorená modrou akustickou doskou, upevnenou pomocou samovŕtných skrutiek. Za účelom zvýšenia akustickej odolnosti je navyše zadná strana dosky osadená pozinkovaným plechom v hrúbke 0,6 mm.

Hlavné výhody modelu:

- Zvárané rámy
- Ľahko otvárateľný tlačný zámok
- Certifikát akustickej odolnosti do 31 dB
- Pevne ukotvený vnútorný rám

Pohodlné otváranie a zatváranie je zaručené tlačnými US zámkami, ktoré sú umiestnené na vonkajšom ráme. Zatiaženie na dosku vnútorného rámu v mieste zámku spôsobí vycvaknutie či zacvaknutie západky.

Dvierka boli skúšané na zvukovú priepustnosť podľa normy STN EN ISO 717-1.

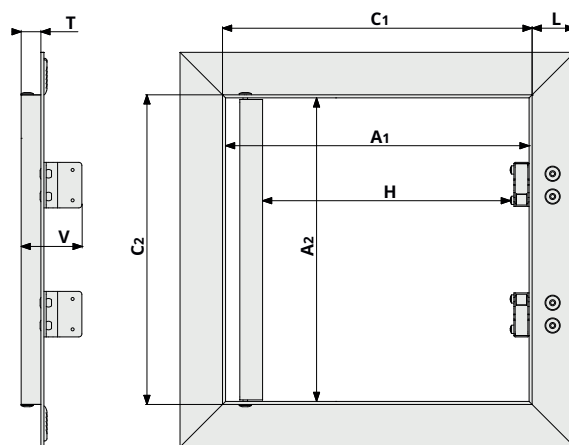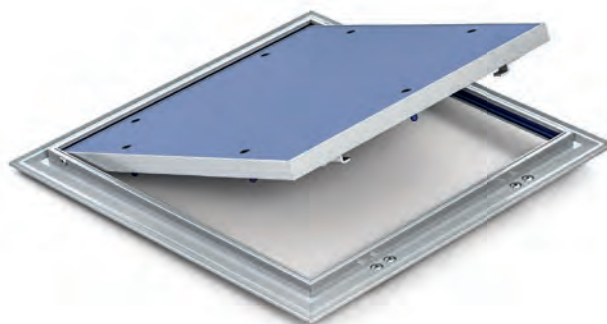

SDK stena



SDK strop



Murivo



Tlačný



Akustika

Minimálny rozmer
stena/strop
150 mm x 150 mm

Maximálny rozmer
stena 1100 mm x 1100 mm
strop 900 mm x 900 mm

POZINKOVANÝ PLECH

Zadná strana vnútorného rámu je osadená pozinkovaným plechom v hrúbke 0,6 mm, ktorý pomáha zvýšiť akustickú odolnosť pri dvierkach s doskou 12,5 mm.

AKUSTICKÁ DOSKA

Modrá diamantová doska zaisťuje zvýšenú zvukovú izoláciu. Zároveň spĺňa vlastnosti impregnácie do vlhkého prostredia a protipožiarnu odolnosť. Teda je možné ju použiť kdekoľvek.

GUMOVÉ TESNENIE

Tesnenie zabraňuje prieniku vzduchu škárou medzi vnútorným a vonkajším rámom. Zároveň tak zamedzí aj prefukovaniu prachu zo šachty do miestnosti.

Napriek tomu, že je vonkajší rám pripravený na zabudovanie do sadrokartónovej dosky, certifikácia je platná aj pre montáž do murovanej steny.


Prípadné možnosti na prianie zákazníka:

- ✦ Vyberacia varianta
- ✦ Poistné lanko
- ✦ Výroba atypických rozmerov
- ✦ Zámok na štvorhranný kľúč namiesto tlačného
- ✦ Kľučka so záslepkou



Modrá akustická doska

Objednávacie č. Názov produktu (A1 x A2)		Hmotnosť	Montážny rozmer			Čistý prielez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-3648	RDSa 200x200x12.5 US akustická -31dB	1,29 kg	212	212	23	149	200	13	42
TMD-5183	RDSa 200x300x12.5 US akustická -31dB	1,77 kg	212	312	23	149	300	13	42
TMD-3649	RDSa 300x300x12.5 US akustická -31dB	2,45 kg	312	312	23	249	300	13	42
TMD-5184	RDSa 300x400x12.5 US akustická -31dB	3,14 kg	312	412	23	249	400	13	42
TMD-5185	RDSa 300x600x12.5 US akustická -31dB	4,51 kg	312	612	23	249	600	13	42
TMD-3650	RDSa 400x400x12.5 US akustická -31dB	4,04 kg	412	412	23	349	400	13	42
TMD-5186	RDSa 400x600x12.5 US akustická -31dB	5,82 kg	412	612	23	349	600	13	42
TMD-3651	RDSa 500x500x12.5 US akustická -31dB	6,04 kg	512	512	23	449	500	13	42
TMD-3652	RDSa 600x600x12.5 US akustická -31dB	8,44 kg	612	612	23	549	600	13	42
TMD-5187	RDSa 700x700x12.5 US akustická -31dB	11,28 kg	712	712	23	649	700	13	42

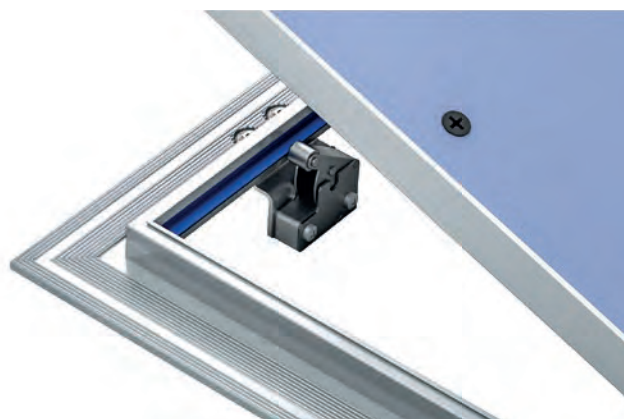

* Farba tesnenia je iba ilustračná. Reálna farba sa môže líšiť.